



**CATALOGO/LISTINO**

**2020**






**CATALOGO/LISTINO**

**2020**





# Chi siamo?



*Il marchio **Zanzarplus** nasce dall'esperienza decennale del titolare Fortunato Tartamella nel settore delle zanzariere.*

***Zanzarplus** offre, ai suoi rivenditori autorizzati, una vasta gamma di prodotti e un'ottima assistenza.*

***Cosa offriamo?** Il nostro catalogo include tutte le tipologie di zanzariere e permette di consigliare al cliente il miglior prodotto per ogni esigenza.*

***Zanzarplus** assembla la vostra zanzariera curando la realizzazione del prodotto e assicurando resistenza negli anni.*

***Zanzarplus** produce, infine, monoblocchi e tapparelle.*

*Tutti i nostri prodotti sono costantemente controllati e verificati lungo tutto il processo produttivo, fino al collaudo finale.*

# - Zanzariere

**A. LATERALI**

- **Giunone** 8
- **Medea** 10
- **Atena** 12
- **Rea** 17
- **Luna 40/50** 18
- **Klip 40** 20
- **Leto32** 22

**C. PANNELLI FISSI**

- **Bea** 32
- **Urania** 35
- **Diana** 36
- **Dominga** 37

**B. VERTICALI**

- **Atena verticale** 23
- **Maia 40/50** 24
- **Calliope 40/50** 26
- **Kathryn** 27
- **Klip40 verticale** 28
- **Selene32** 30

**D. EXTRA**

- **Cartella colori** 38
- **Riparazioni** 40
- **Campionature** 42

# - Tapparelle

- **OBLIQUA** 46
- **LUPIN** 47
- **NEW SOLAR STANDARD** 48
- **NEW SOLAR MINI** 55
- **NEW SOLAR ELEPHANT** 60
- **NEW SOLAR SECURE 2** 68
- **ARIEL** 77
- **TAPPARELLE IN ACCIAIO** 78
- **TAPPARELLE IN ALLUMINIO** 79
- **TAPPARELLE IN ALLUMINIO MINI** 80
- **TAPPARELLE IN PVC** 81
- **MOTORIDUTTORI** 86

## - Porte a soffietto



- PORTE A SOFFIETTO AP. SEMPLICE **104**
- PORTE A SOFFIETTO AP. CENTRALE **105**

## -Box doccia/Box vasca




- BOX DOCCIA CORFÙ **108**
- BOX DOCCIA TENERIFE **109**
- BOX DOCCIA CAPRI **110**
- BOX DOCCIA CUBA **111**
- BOX DOCCIA MALTA **112**
- BOX VASCA CORFÙ **113**
- BOX VASCA TENERIFE **114**
- BOX VASCA CAPRI **115**
- BOX VASCA CUBA **116**





# - Zanzariere

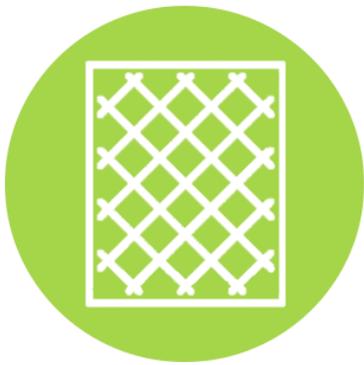

A.



# GIUNONE

**Novità**

Giunone è un'elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; la presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita all'assenza di barriere, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio.



**INSTALLAZIONE**  
SENZA GUIDA A TERRA



**INSTALLAZIONE**  
CON GUIDA A TERRA




Gli arpioni rotanti all'interno della catena evitano la fuoriuscita del telo.

A.



**SEZIONI**

SEZ. ORIZZONTALE

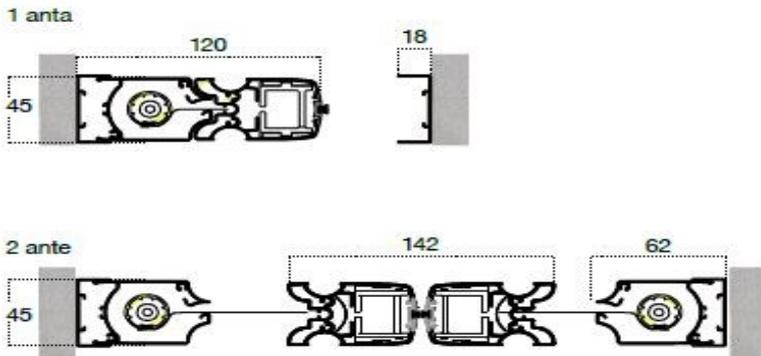


SEZ. VERTICALE




RETE ALLINEATA

2 ANTE

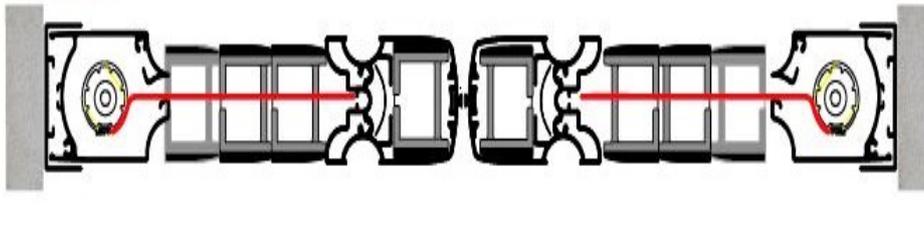


PROFILO DI CHIUSURA E COMPENSATORE



GUIDA A TERRA IN ALLUMINIO



CINGOLI PER TENUTA TELO



		L	H
UN'ANTA	MIN.	-	1400
	MAX.	2000	2800
DUE ANTE	MIN.	-	1400
	MAX.	4000	2800

La misura H dell'altezza deve essere sempre maggiore di L + 150mm.

**Minimo fatturabile 1 anta 2 mq/ 2 ante 4 mq**

Colori standard	
Colori legno	
Colori non di serie	

A.



# MEDEA


Medea è un'elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno. L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci. Questa caratteristica, unita alla guida a terra molto bassa da 5mm, rende il prodotto ideale per i vani di frequente passaggio. Il fissaggio è rapido grazie alle clip a baionetta.




## Novità

### BLOCCO TELO CON ARPIONE

Gli arpioni rotanti all'interno della catena garantiscono la tenuta del telo.

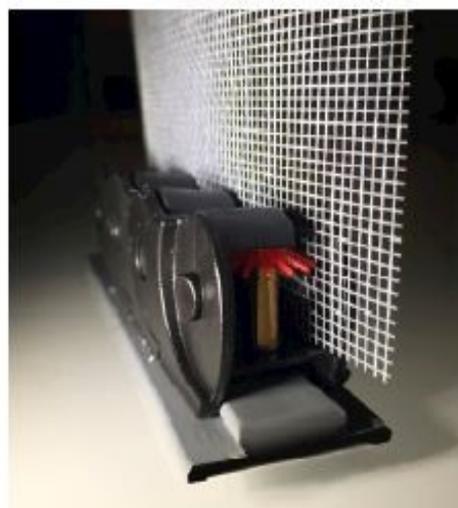

La guida a terra, grazie a un particolare sistema di aggancio, impedisce ai cingoli di sollevarsi in caso di vento.



		L	H
UN'ANTA	MIN.	-	1400
	MAX.	1400	2800
DUE ANTE	MIN.	-	1400
	MAX.	2800	2800

**N.B.:**

La misura dell'altezza deve essere sempre maggiore della misura della larghezza.

[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)


A.




## SEZIONI

SEZ. ORIZZONTALE


1 anta

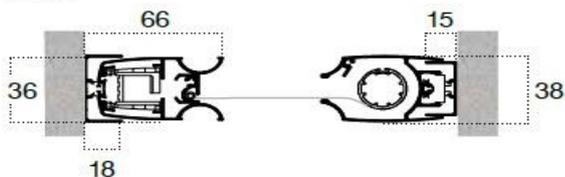

2 ante

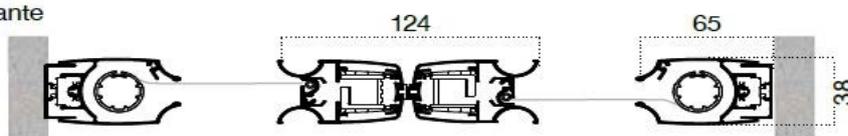

SEZ. VERTICALE

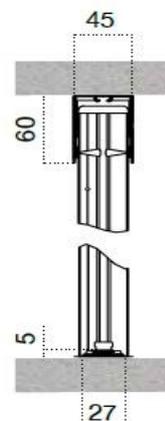

A 2 ANTE



**ATTENZIONE** RETE NON ALLINEATA

APERTURA SX

APERTURA DX



DUE FINESTRE VICINE  
CON APERTURE OPPOSITE

APERTURA SX

APERTURA DX



**Minimo di fatturazione:** 1 ANTA 2,00 mq/ 2 ANTE 4,00 mq

Colori standard

Colori fotolegno

Colori non di serie

**OPTIONAL**

Registro superiore

A.




# ATENA 04

Zanzariera plissettata, ingombro 22mm, reti grigie, colorate e tono su tono. Vasta Gamma colori profilo, guida bassa 4mm, possibilità di bloccare lo scorrimento in ogni punto. Sistema sicuro per bambini e portatori di handicap.



## COLORE ACCESSORI

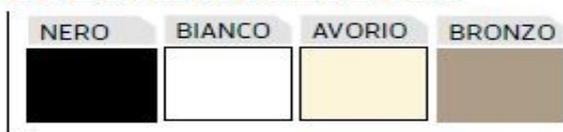

MISURE CONSIGLIATE:	
L 2500mm	H 3400mm


Minimo di fatturazione:	1,50 mq
Colori standard	
Colori standard plus	
Colori Michelangelo	
Colori finto legno	

A.


# ATENA 08



Zanzariera Plissettata, ingombro 22mm, reti grigie, colorate e tono su tono. Vasta Gamma colori profilo, guida bassa 8mm, possibilità di bloccare lo scorrimento in ogni punto. Sistema sicuro per bambini e portatori di handicap.

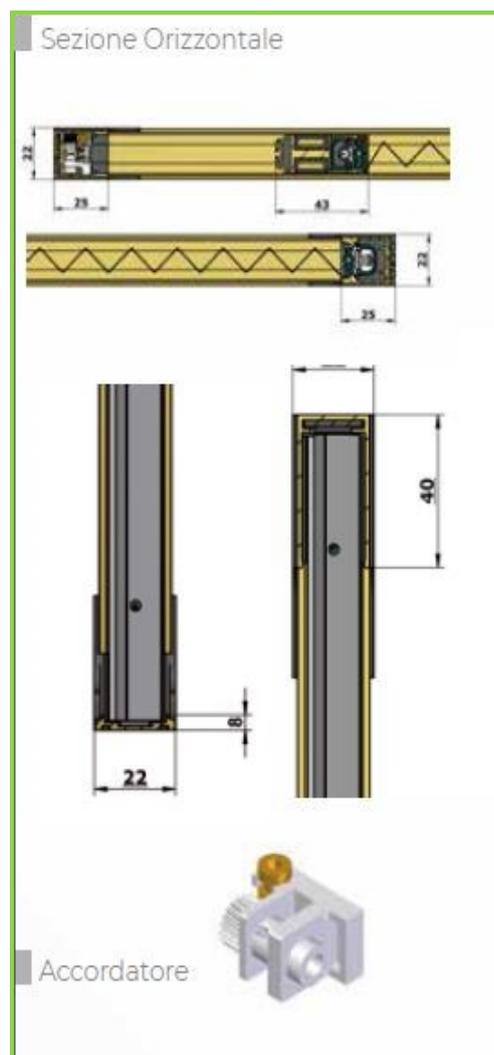

## COLORE ACCESSORI



<b>MISURE</b>	
<b>CONSIGLIATE:</b>	
L 2500mm	H 3400mm

<b>Minimo di fatturazione:</b>	1.50 mq
<i>Colori standard</i>	
<i>Colori standard plus</i>	
<i>Colori Michelangelo</i>	
<i>Colori finto legno</i>	


A.

# ATENA Ap. centrale




Zanzariera Plissettata, Apertura Centrale, ingombro 22mm, reti grigie, colorate e tono su tono. Vasta Gamma colori profilo, guida bassa 4 o 8mm, possibilità di bloccare lo scorrimento in ogni punto. Sistema sicuro per bambini e portatori di handicap.

Altezza massima per reti colorate 3000mm e tono su tono

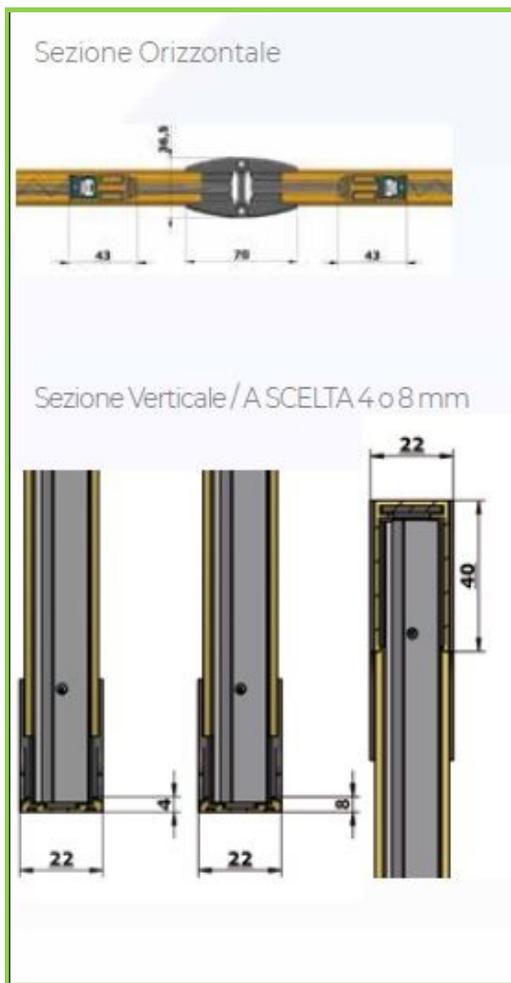

## COLORE ACCESSORI

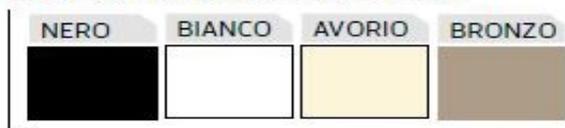

<b>MISURE</b>	
<b>CONSIGLIATE:</b>	
L 5000mm	H 3400mm

<b>Minimo di fatturazione:</b>	3,00 mq
<i>Colori standard</i>	
<i>Colori standard plus</i>	
<i>Colori Michelangelo</i>	
<i>Colori finto legno</i>	

IVA esclusa

[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)

A.

# ATENA BILATERALE




Zanzariera Plissettata, Doppia Apertura Bilaterale ingombro 22mm, reti grigie, colorate e tono su tono. Vasta Gamma colori profilo, guida bassa 4 o 8mm, possibilità di bloccare lo scorrimento in ogni punto. Sistema sicuro per bambini e portatori di handicap.

Altezza massima per reti colorate e tono su tono 3000mm



## COLORE ACCESSORI

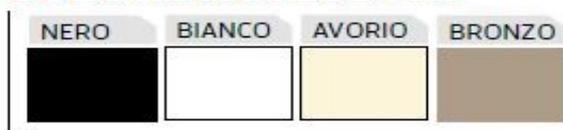

<b>MISURE</b>	
<b>CONSIGLIATE:</b>	
L 2500mm	H 3400mm

<b>Minimo di fatturazione:</b>	2,00 mq
<i>Colori standard</i>	
<i>Colori standard plus</i>	
<i>Colori Michelangelo</i>	
<i>Colori finto legno</i>	

IVA esclusa

[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)

A.

# ATENA

## DOPPIA BILATERALE




Zanzariera Plissettata, tripla apertura bilaterale, ingombro 22mm, reti grigie, colorate e tono su tono. Vasta gamma colori profilo.


Altezza massima per reti colorate e tono su tono 3000mm




Sezione Orizzontale

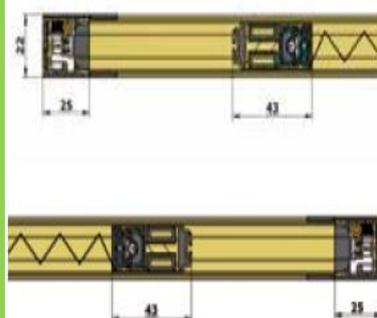

Sezione Verticale / A SCELTA 4 o 8 mm

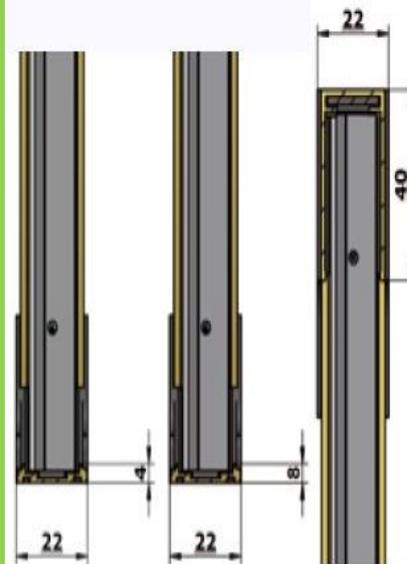

### COLORE ACCESSORI



<b>Minimo di fatturazione:</b>	3,00 mq
Colori standard	
Colori standard plus	
Colori Michelangelo	
Colori finto legno	

<b>MISURE</b>	
<b>CONSIGLIATE:</b>	
L 5000mm	H 3400mm

IVA esclusa

[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)

A.



(LATERALE GUIDA TONDA)



Rea (laterale guida tonda) è una zanzariera ad avvolgimento a molla con scorrimento orizzontale e chiusura magnetica. Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.



		L	H
UN'ANTA	MIN.	-	1500
	MAX.	1400	2600
DUE ANTE	MIN.	-	1500
	MAX.	2800	2600

**COLORE ACCESSORI** NERO



Due ante con cricchetto

<b>Minimo di fatturazione:</b>	
Colori standard: 1 ANTA 2,00 mq	
Colori standard: 2 ANTE 4,00 mq	
Colori marmo	
Colori fotolegno	
Colori non di serie	

<b>OPTIONAL</b>	
Rallentatore	
Guida telescopica	

IVA esclusa

[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)

A.

# LUNA 40/50



(GUIDA ALTA)




Luna 40/50 è una zanzariera ad avvolgimento a molla con scorrimento orizzontale e chiusura magnetica (guida alta). Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.



		L	H
UN'ANTA	MIN.	-	1500
	MAX.	1400	2600
DUE ANTE	MIN.	-	1500
	MAX.	2800	2600

## COLORE ACCESSORI



A.



RETE A FASCE BIANCO - NERA



DUE ANTE CON CRICCHETTO



<b>Minimo di fatturazione:</b>	
Colori standard: 1 ANTA 2,00 mq	
Colori standard: 2 ANTE 4,00 mq	
Colori marmo	
Colori fotolegno	
Colori non di serie	

<b>OPTIONAL</b>	
Rete a fasce	
Freno per molla	
Adagio	

A.

# KLIP 40



Klip 40 è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale, con spazzolino antivento.

Adatta per qualsiasi tipo di porta-finestra, può essere realizzata a un'anta o a due ante con cricchetto.

Si caratterizza per:

- guida a terra di dimensioni ridotte pari a 23 mm
- rotella di scorrimento sulla barra maniglia per guidare l'avvolgimento del telo assorbendo eventuali attriti.

<i>OPTIONAL</i>	
<i>Freno</i>	

<i>Minimo di fatturazione</i>	
<i>1 ANTA 2,00 mq</i>	
<i>2 ANTE 4,00 mq</i>	
<i>Colori marmo</i>	
<i>Colori fotolegno</i>	
<i>Colori non di serie</i>	

IVA esclusa

[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)

A.



		L	H
UN'ANTA	MIN.	-	1500
	MAX.	1400	2600
DUE ANTE	MIN.	-	1500
	MAX.	2800	2600

Optional:



A.

# LETO<sub>32</sub>



Zanzariera a scorrimento laterale con cassonetto da 32 mm, valida soluzione per i minimi ingombri. Guida a terra da 23 mm con spazzolino.



L MIN		L MAX	120 CM
H MIN	150 CM	H MAX	230 CM



<b>Cassonetto 32</b>	<b>Rete grigia</b>
Colori standard	
Colori marmo	
Colori fotolegno	
Colori non di serie	

B.

# ATENA VERTICALE



Senza guide: zanzariera Plissettata, Apertura Verticale, ingombro 22mm, reti grigie, colorate e tono su tono. Vasta Gamma colori profilo, possibilità di bloccare lo scorrimento in ogni punto. Sistema sicuro per bambini e portatori di handicap.

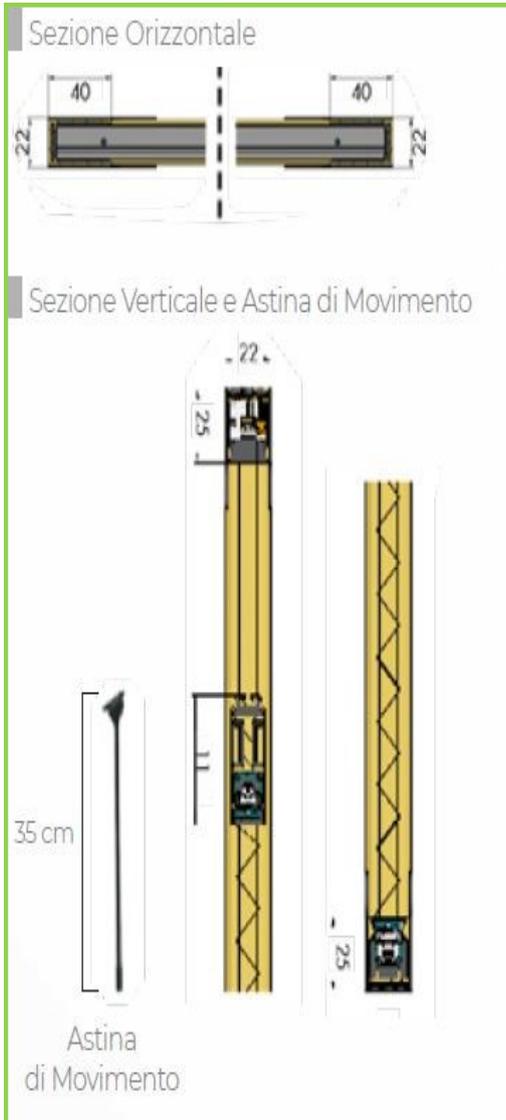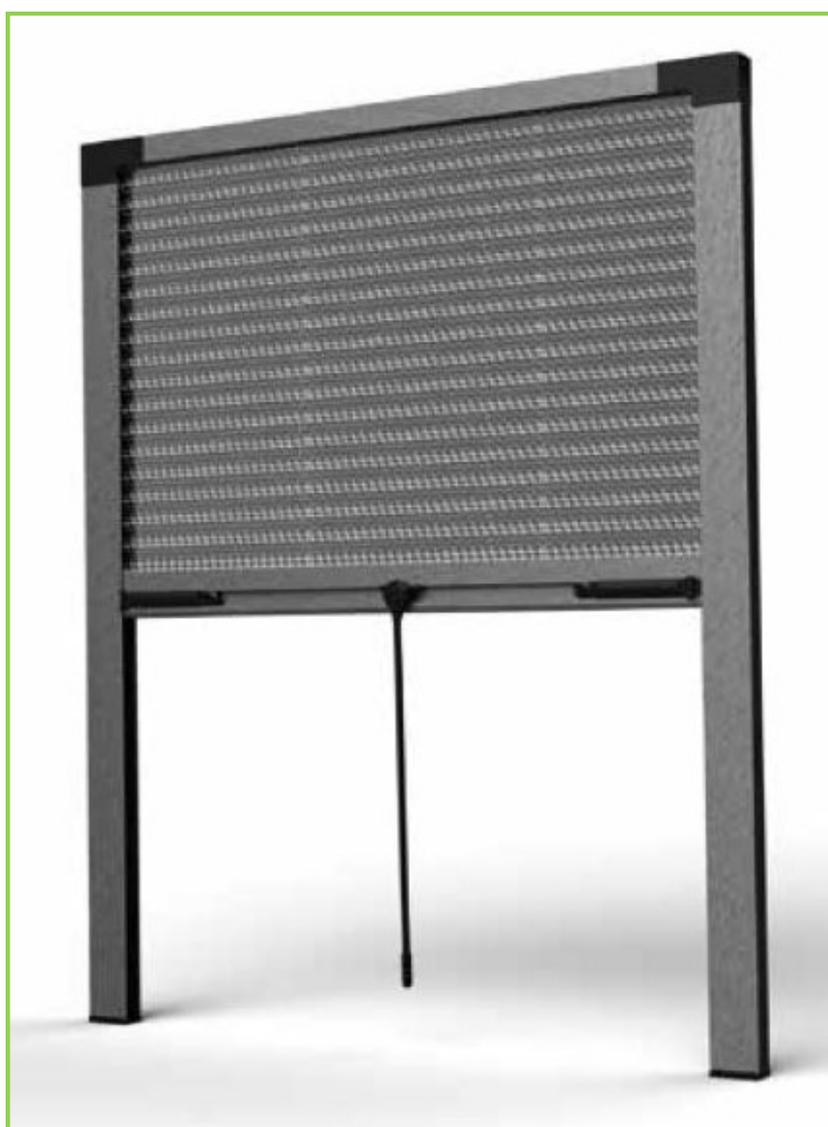

<b>MISURE CONSIGLIATE:</b>	
L 2050mm	H 2500mm

<b>Minimo di fatturazione:</b>	1,50 mq
Colori standard	
Colori standard plus	
Colori Michelangelo	
Colori finto legno	


B.



# MAIA 40/50



Maia 40/50 è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre, con cassonetto da 40 o 50 mm.

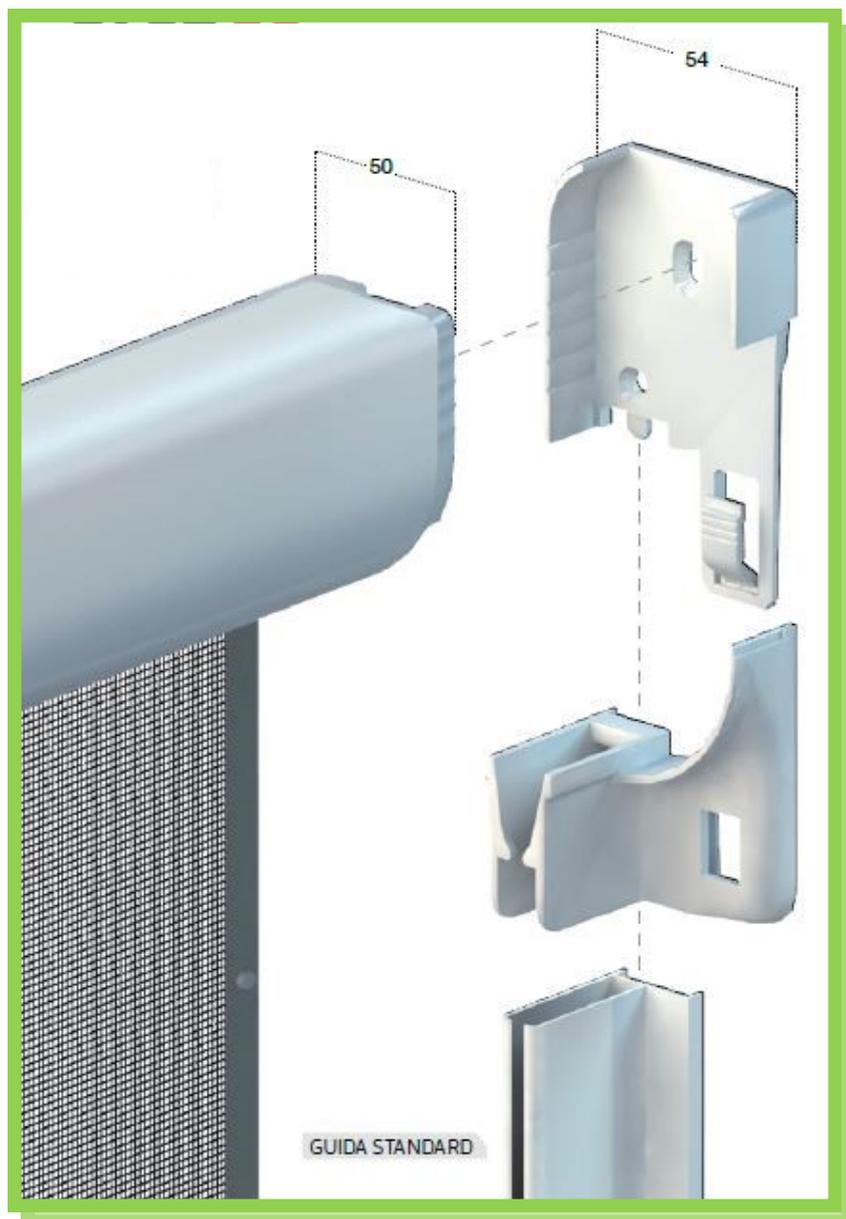


	L	H
MIN.	420	-
MAX.	1600	2500



"ADAGIO" FRENO PER MOLLA




## COLORE ACCESSORI



B.



*MAIA 40*

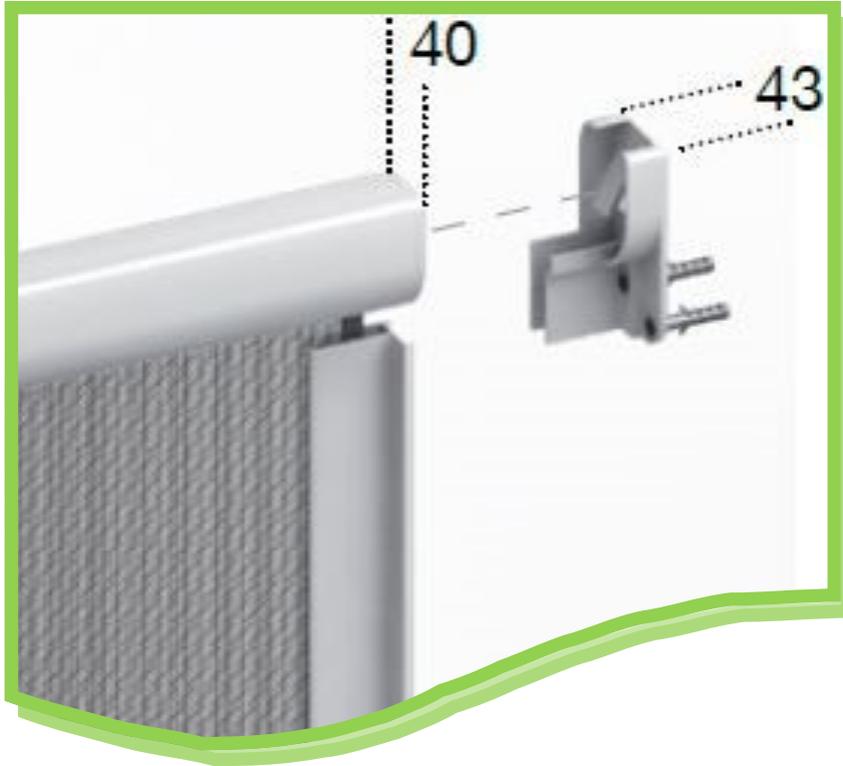

<b><i>Minimo di fatturazione 1,50 mq</i></b>	
<i>Colori standard</i>	
<i>Colori marmo</i>	
<i>Colori fotolegno</i>	
<i>Colori non di serie</i>	

<b><i>OPTIONAL</i></b>	
<i>Rete fasciata</i>	
<i>Freno</i>	
<i>Guida telescopica</i>	

B.





# CALLIOPE 40/50



(CRICCHETTO)

Calliope è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre, con cassonetto da 50 mm.

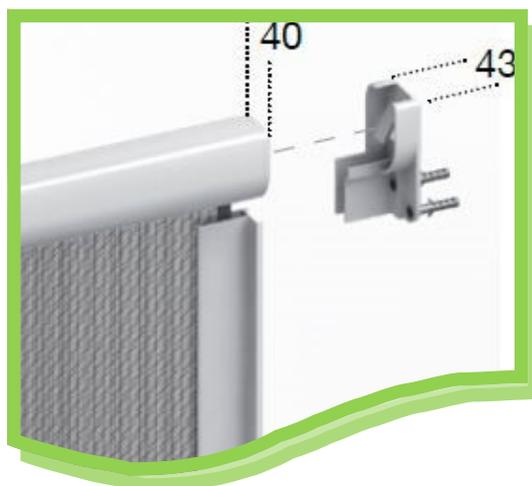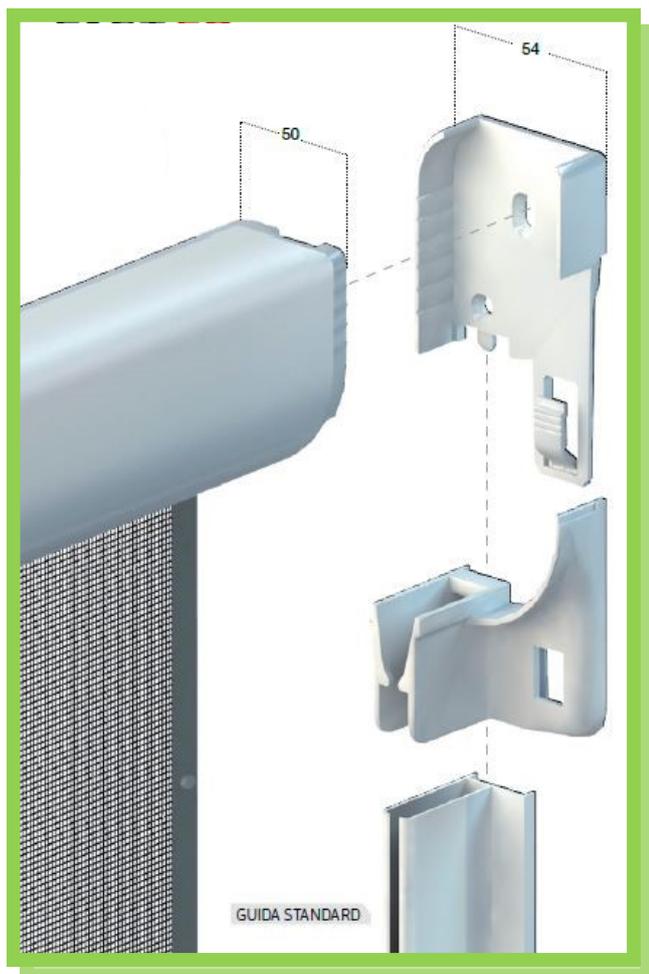

<b>Minimo di fatturazione 1,50 mq</b>	
Colori standard	
Colori marmo	
Colori fotolegno	
Colori non di serie	

	L	H
MIN.	420	-
MAX.	1600	2500

<b>OPTIONAL</b>	
Rete fasciata	
Freno	
Guida telescopica	

IVA esclusa

[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)

B.

# KATHRYN



Zanzariera a scorrimento verticale realizzabile solo con cassonetto da 50 mm ed è azionata con un comando a catena.



	L	H
MIN.	420	-
MAX.	1400	2500

<b>OPTIONAL</b>	
<i>Rete fasciata</i>	
<i>Sistema di blocco catena</i>	
<i>Versione doppio comando</i>	

<b>Minimo di fatturazione 1,50 mq</b>	
<i>Colori standard</i>	
<i>Colori marmo</i>	
<i>Colori fotolegno</i>	
<i>Colori non di serie</i>	

IVA esclusa

[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)

B.




# KLIP 40 VERTICALE



Klip 40 è una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale, con cassetto arrotondato di 40 mm, adatta a qualunque tipo di porta e finestra, con spazzolino antivento.

- con clips per fissaggio sulla parte superiore del vano
- con staffe per il fissaggio sugli stipiti laterali

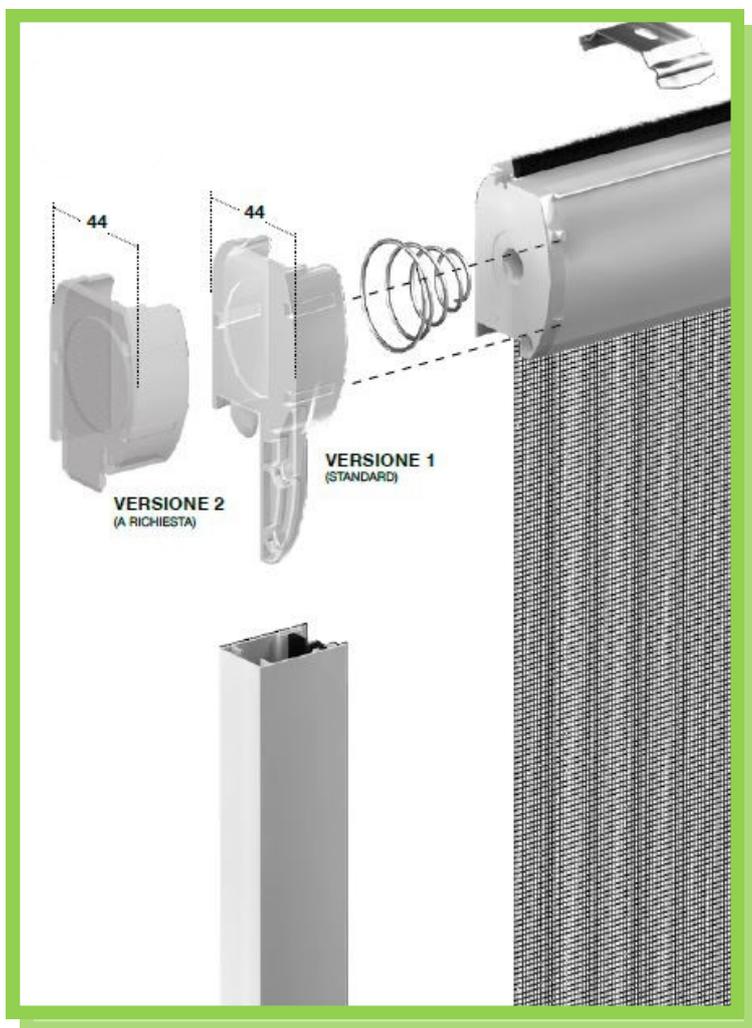

B.



**MISURE CONSIGLIATE** (mm)

	L	H
MIN.	450	-
MAX.	1600	2400



<i>Minimo di fatturazione 1,50 mq</i>			
<i>Colori standard</i>			
<i>Colori marmo</i>		<b>OPTIONAL</b>	
<i>Colori fotolegno</i>		<i>Freno</i>	
<i>Colori non di serie</i>			

B.

# SELENE<sub>32</sub>



È una zanzariera ad avvolgimento a molla e scorrimento verticale con cassetto arrotondato di soli 32 mm di ingombro; si adatta ad installazioni in spazi ridotti con capacità di avvolgimento rete fino a 1,50 mt di altezza. È la soluzione ideale per finestre mono-blocco.



IVA esclusa

[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)


B.



### AGGANCIO REGOLABILE



### SPAZZOLINO ANTIVENTO

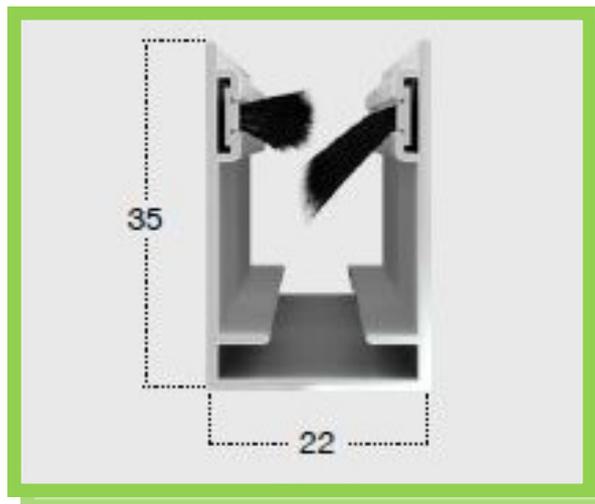

**Minimo di fatturazione 1,50 mq**

*Colori standard*

*Colori marmo*

*Colori fotolegno*

*Colori non di serie*

	L	H
MIN.	450	-
MAX.	1600	1500



C.


# BEA



Zanzariera a battente studiata per verande, patii e porte finestre. Viene fornita in barre con accessori per assemblaggio su misura.



<b>PROFILO Z</b>

Questo profilo si utilizza quando la zanzariera va allesterno dello stipite
<b>PROFILO L</b>

Questo profilo si utilizza quando la zanzariera va all'interno dello stipite

					
simmetrica	asimmetrica	con sopra luce fissa	a falso squadro	centinata (con sagoma dal cliente)	con sopra luce centinata fissa (con sagoma dal cliente)



# VERSIONI

DA INDICARE IN FASE DI ORDINE

**A**

ESTERNO  
INTERNO




**B**

ESTERNO  
INTERNO




**C**

ESTERNO  
INTERNO




**D**

ESTERNO  
INTERNO




**E**

ESTERNO  
INTERNO




**F**

ESTERNO  
INTERNO




**G**

ESTERNO  
INTERNO




**H**

ESTERNO  
INTERNO




**I**

ESTERNO  
INTERNO




**L**

ESTERNO  
INTERNO




**M**

ESTERNO  
INTERNO




**N**

ESTERNO  
INTERNO




**O**

ESTERNO  
INTERNO




**P**

ESTERNO  
INTERNO




**Q**

ESTERNO  
INTERNO



**R**

ESTERNO  
INTERNO



C.



<b>MINIMO FATTURABILE</b> 1 Anta 2mq/ 2 Ante 3mq/ 3 Ante 4mq/ 4 Ante 5mq				
<b>PROFILO</b>	<b>RETE IN FIBRA</b>	<b>RETE IN ALLUMINIO</b>	<b>RETE PET SCREEN</b>	<b>RETE INOX</b>
COLORI STANDARD				
COLORI MARMO				
COLORI FOTOLEGNO				
COLORI NON DI SERIE				

<b>OPTIONAL</b>	
<i>Con telaio chiuso sotto</i>	
<i>Con doppio traverso</i>	
<i>Pannello completo in bachelite</i>	
<i>Bachelite dal traverso in giù</i>	
<i>Con cerniere a "saloon"</i>	
<i>Con molla di ritorno</i>	
<i>A falso squadro</i>	
<i>Centinata apribile ad una anta</i>	
<i>Centinata apribile a due ante</i>	
<i>Centinata apribile a tre ante</i>	
<i>Centinata con sopra luce fisso</i>	
<i>Sopraluce superiore fisso</i>	

<b>LIMITE MISURE PER ANTA</b>			
L MIN	36 CM	L MAX	130 CM
H MIN		H MAX	

C.




# URANIA

(PANNELLI SCORREVOLI VERTICALI/LATERALI)

Urania è una zanzariera a schermo fisso per finestre, realizzabile nelle versioni: scorrevole e saliscendi.

Di facile applicazione si adatta in spazi molto ridotti grazie al suo ingombro di massimo 25 mm.

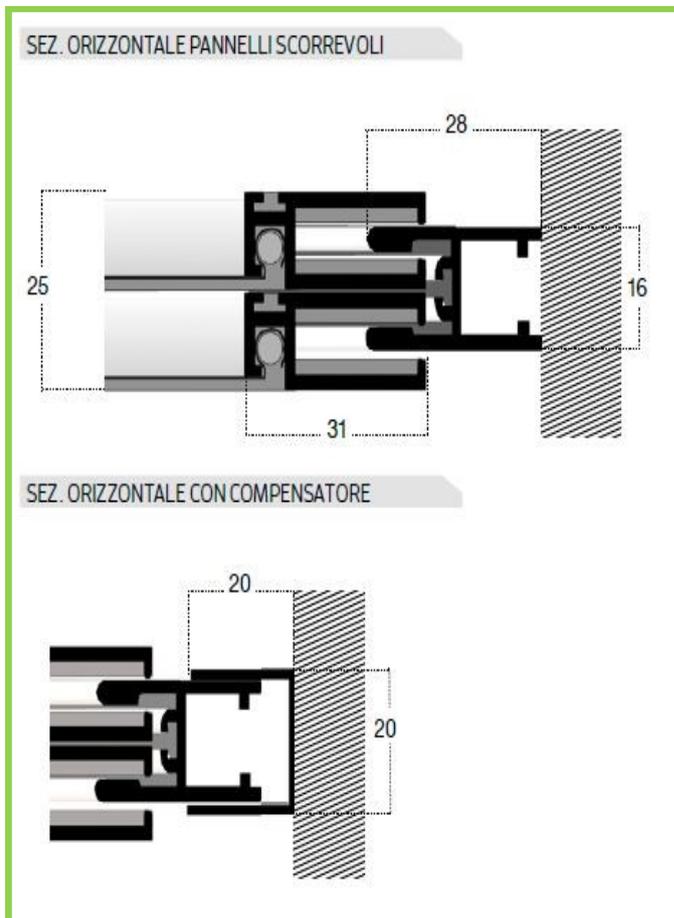

**MINIMO FATTURABILE 2 Ante 1,8 mq/ 3 Ante 2,7 mq/ 4 Ante 3,6 mq**

PROFILO	RETE IN FIBRA	RETE IN ALLUMINIO	RETE PET SCREEN	RETE INOX
COLORI STANDARD				
COLORI MARMO				
COLORI FOTOLEGNO				
COLORI NON DI SERIE				

IVA esclusa

[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)

C.

# DIANA




(ZANZARIERA FISSA)

È una zanzariera a schermo fisso ideale per zone ventilate, si realizza con un solo profilo, versatile per le sue varie possibilità di fissaggio; utilizzando accessori specifici.




### DETTAGLI

TRAVERSO



### COLORE ACCESSORI

NERO BIANCO AVORIO BRONZO



### MISURE

**CONSIGLIATE** (mm)

	L	H
MIN.	130	130
MAX. senza traverso	1400	1400
MAX. con traverso*	1400	2400

### MINIMO FATTURABILE 1,2 MQ

PROFILO	RETE IN FIBRA	RETE IN ALLUMINIO	RETE PET SCREEN	RETE INOX
	CLASSICA /CALAMITA	CLASSICA /CALAMITA	CLASSICA/CALAMITA	CLASSICA/CALAMITA
COLORI STANDARD				
COLORI MARMO				
COLORI FOTOLEGNO				
COLORI NON DI SERIE				

C.



# DOMINGA

È la zanzariera a pannello fisso con taglio a 45 gradi e squadrette non a vista, per installazioni permanenti con profilo pesante.



LIMITE MISURE PER ANTA			
L MIN	15 CM	L MAX	250 CM
H MIN	15 CM	H MAX	250 CM


<b>OPTIONAL</b>	
Con doppio traverso	
A falso squadro	
Centinata	
Oblò	

MINIMO FATTURABILE 1,2 MQ				
PROFILO	RETE IN FIBRA	RETE IN ALLUMINIO	RETE PET SCREEN	RETE INOX
	CLASSICA	CLASSICA	CLASSICA	CLASSICA
COLORI STANDARD				
COLORI MARMO				
COLORI FOTOLEGNO				
COLORI NON DI SERIE				

IVA esclusa

[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)

D.




# Cartella colori



RAL  
1013



RAL  
9010

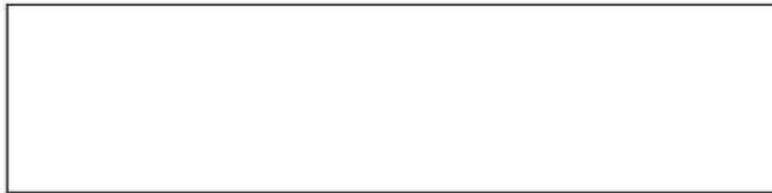

RAL  
8017




RAL  
6005




RAL  
9005 Opaco




BRONZO  
VERNICIATO

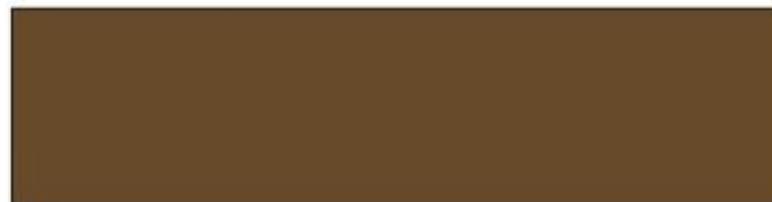


ARGENTO  
ANODIZZATO

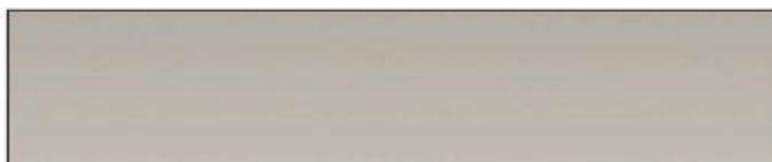


VERDE  
RAFFAELLO

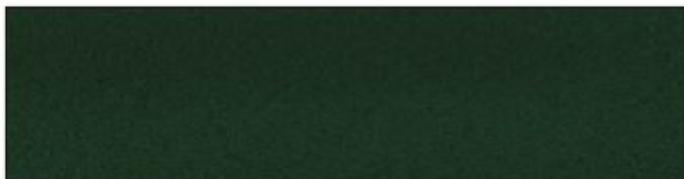

GRIGIO  
RAFFAELLO

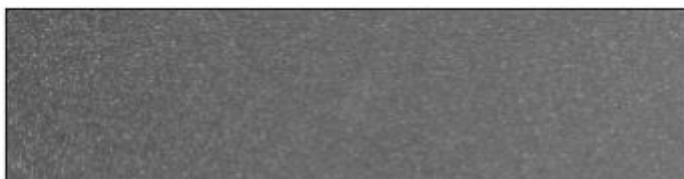

MARRONE  
RAFFAELLO

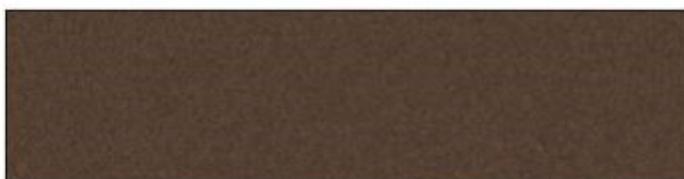

NOCE  
102—70R



NOCE  
N632



CILIEGIO  
NATURALI  
317—70R



RENOLIT  
CHIARO



RENOLIT  
SCURO



D.

# RIPARAZIONI



	<i><b>FINESTRA</b></i>	<i><b>BALCONE</b></i>
<i><b>GIUNONE</b></i>		
<i><b>MEDEA</b></i>		
<i><b>REA</b></i>		
<i><b>LUNA</b></i>		
<i><b>KLIP 40</b></i>		
<i><b>LETO<sub>32</sub></b></i>		
<i><b>MAIA</b></i>		
<i><b>CALLIOPE</b></i>		
<i><b>KATHRYN</b></i>		
<i><b>KLIP 40 VERTICALE</b></i>		
<i><b>SELENE<sub>32</sub></b></i>		
<i><b>BEA</b></i>		
<i><b>BEA PET SCREEN</b></i>		
<i><b>URANIA</b></i>		
<i><b>DIANA</b></i>		
<i><b>DOMINGA</b></i>		

D.



**ATENA (LARGHEZZA IN MM)**

<b>H</b>	<b>FINO A 700</b>	<b>701-1000</b>	<b>1001-1300</b>	<b>1301-1800</b>	<b>FINO A 2500</b>
<b>850</b>					
<b>1150</b>					
<b>1450</b>					
<b>1750</b>					
<b>2050</b>					
<b>2200</b>					
<b>2350</b>					
<b>2750</b>					
<b>3000</b>					
<b>3400</b>					

**CAMBIO FILI**

D.

# CAMPIONATURE



L 800 x H 1800 x P 400 MM

PREZZO



[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)

D.

# CAMPIONATURE



4 LATI 6/9 PRODOTTI A SCELTA

L 620 x H 2100 x P 620 MM

PREZZO



MINI CAMPIONI

L 500 x H 700 x P 100 MM



PREZZO



# - Tapparelle



# OBLIQUA



Tapparella a lamelle orientabili in alluminio estruso.

Connubio perfetto tra avvolgibile e persiana, offre il meglio di entrambi.

In un'unica soluzione obliqua permette di arieggiare, illuminare e proteggere dal sole. Il suo funzionamento non richiede meccanismi all'interno delle guide, pertanto è possibile installarla come un normale avvolgibile.



DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO su rullo da 60 mm	
H 1600	Ø 175
H 1800	Ø 185
H 2000	Ø 200
H 2200	Ø 205
H 2400	Ø 220
H 2500	Ø 225
H 2800	Ø 240
H 3000	Ø 250



+ Luminosità + Ventilazione + Privacy + Risparmio energetico Qualità certificata Facile installazione

<b>Minimo fatturabile 1,50 mq</b>	
Colori base	
Colori finto legno	
Colori marmo	

# LUPIN



È una tapparella di sicurezza che si distingue per le sue caratteristiche tecniche, la concezione ed il design. Mostra, infatti, la presenza di più profili in estruso che permettono l'attivazione del sistema autobloccante, in grado di proteggere dalle intrusioni dai tentativi di sollevamento dall'esterno. Permette, inoltre, grazie alla struttura microforata l'aerazione e l'illuminazione, impedendo l'accesso di zanzare e insetti.

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO su rullo da 60 mm	
H 1000	Ø 150
H 1200	Ø 170
H 1400	Ø 180
H 1700	Ø 190
H 2000	Ø 200
H 2300	Ø 215
H 2600	Ø 225
H 3000	Ø 230




+ Luminosità + Ventilazione + Privacy + Sicurezza



Qualità certificata Facile installazione +Visibilità - Insetti

<b>Minimo fatturabile 1,50 mq</b>	
Colori base	
Colori finto legno	
Colori marmo	

## COMPONENTI IN ESTRUSO E GUIDA COMPATIBILE:

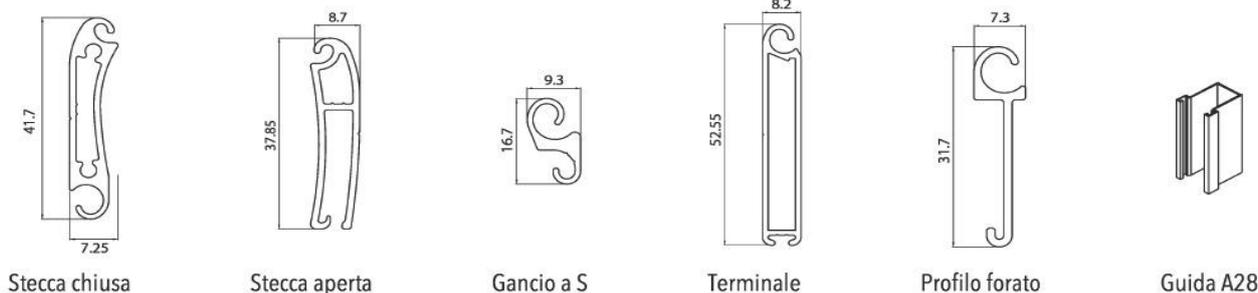


# NEW SOLAR STANDARD





Peso al m <sup>2</sup> completa	9 kg
Misure massime consigliate	250 cm x 400 cm larghezza x altezza

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:


- Telo completo
- Molle di sicurezza per attacco rullo con copertura
- Spazzolino per guida

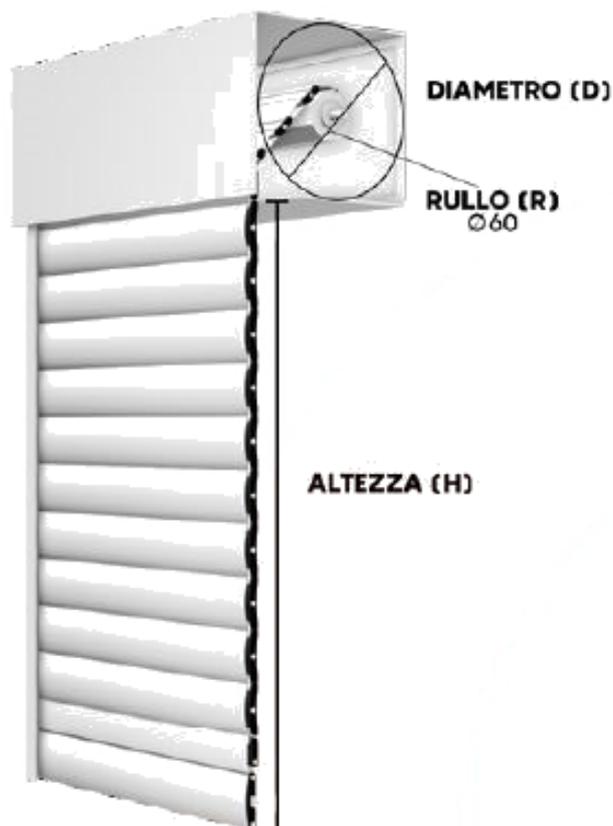


### DISTANZE DISPONIBILI TRA LE FASCE DEL TELO: 4

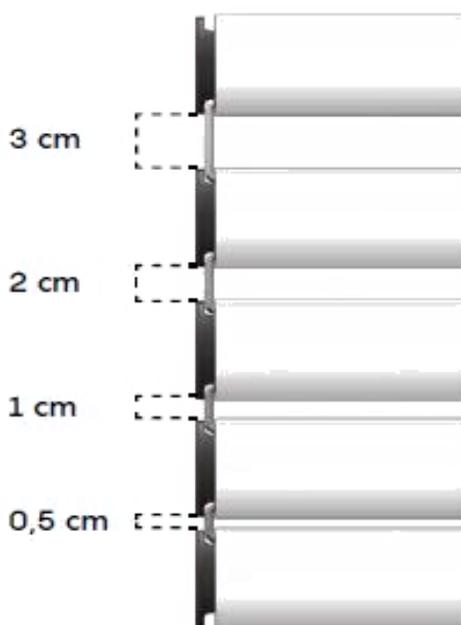


GANCIO new Solar® 3 cm



GANCIO new Solar® 1 cm



GANCIO new Solar® 2 cm



GANCIO new Solar® 0,5 cm



## TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 1 cm

FINO A 130 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO


ALTEZZA	DIAMETRO
120	18,9
140	19,0
160	19,9
180	20,7
200	21,5
220	21,8
240	23,5
260	23,7
280	24,0
300	24,7

FINO A 200 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	19
140	19,2
160	20,0
180	20,9
200	21,7
220	23,0
240	23,8
260	24,0
280	24,2
300	25,2


FINO A 250 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,5
140	19,7
160	20,8
180	21,0
200	22,2
220	23,5
240	24,2
260	24,6
280	24,7
300	25,4



**regular 1 cm**

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28 A**  
acciaio inox cod. **SOL2TSG28 I**



**silent 1 cm**

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28 AS**  
acciaio inox cod. **SOL2TSG28 IS**

## TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 0,5 cm

FINO A 130 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO


ALTEZZA	DIAMETRO
120	17,4
140	18,8
160	19,4
180	20,4
200	21,0
220	21,5
240	23,0
260	23,5
280	24,0
300	24,5

FINO A 200 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	17,5
140	19,0
160	19,6
180	20,6
200	21,4
220	21,8
240	23,4
260	24,0
280	24,2
300	24,9


FINO A 250 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	17,6
140	19,2
160	20,4
180	20,8
200	22,5
220	23,0
240	23,6
260	25,0
280	25,5
300	26,0



**regular 0,5 cm**

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20 A**  
acciaio inox cod. **SOL2TSG20 I**









**silent 0,5 cm**

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20 AS**  
acciaio inox cod. **SOL2TSG20 IS**



## PROFILI ALLUMINIO ESTRUSO



## TAPPI



TAPPO PICCOLO  
cod. **SOL21TP**



TAPPO GRANDE  
cod. **SOL2TSTG**



TAPPO TERMINALE (COPPIA)  
cod. **SOL2TSTT**



TAPPO MEZZA FASCIA  
cod. **SOL2TSTMF**

## CHIUSURE



CATENACCIOLO  
CHIUSURA  
INTERMEDIA  
cod. **SOL2TSCI**




SERRATURA  
CHIUSURA  
TERMINALE  
cod. **SOL2TSST**




### DIMENSIONI MASSIME

Questo modello di newSolar® è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.



### INGOMBRI RIDOTTI

Nonostante sia una tapparella avvolgibile a fasce-profili distanziabili, trova allocazione nei cassonetti più diffusi sul mercato.



### SERRATURA SU TERMINALE

Questa newSolar® può essere chiusa con serratura o catenaccio sulla fascia terminale.



### CHIUSURE INTERMEDIE

È possibile alloggiare in questo modello di newSolar® anche dei catenacci sulle fasce intermedie, installabili all'altezza desiderata.




### SISTEMA REGULAR

Funzionalità brevettata che trasforma la newSolar® in un frangisole.



### SISTEMA SILENT

Funzionalità brevettata che consente alla newSolar® di avere massima silenziosità in fase di apertura e chiusura.



### 4 DISTANZE


Configurazione massima. Il telo di questa può essere ordinato con 4 misure distanziali differenti: da 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm, anche in combinazioni diverse. Configurazione da comunicare in fase d'ordine.



## COME PRENDERE LE MISURE


**LARGHEZZA DEL TELO:** Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUIDE e riportando la misura con una sottrazione di -7 mm.

**ESEMPIO:** In caso di misura esatta 92,7 cm  
è necessario comunicare in fase di ordine 92 cm

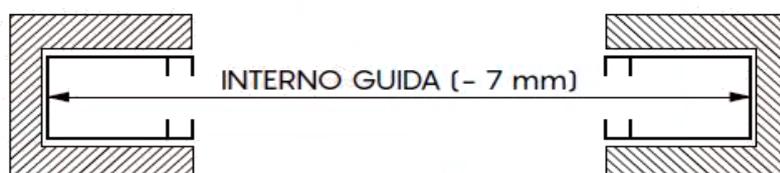

**ALTEZZA DEL TELO:** Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

**ESEMPIO:** In caso di misura esatta 210 cm  
è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm

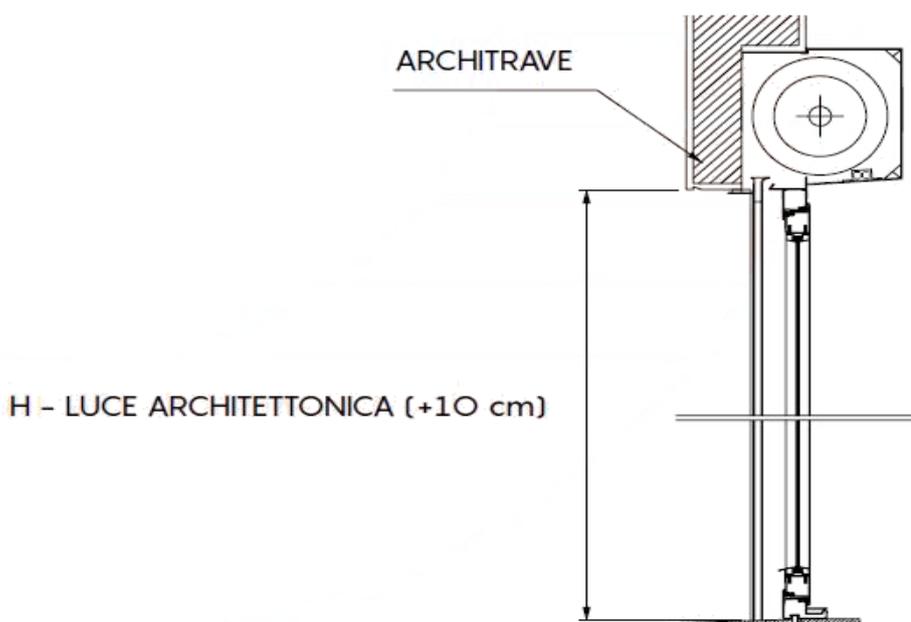


### ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:  
LARGHEZZA interno guide -7mm  
ALTEZZA luce +10cm



## ACCESSORI PER CHIUSURA TELO

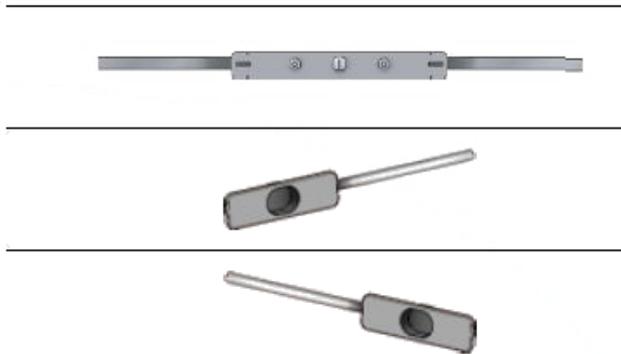

Serratura	
Catenaccio finale	
Catenaccio intermedio	

## GUIDE COMPATIBILI

1.		<p><b>GATS 001N</b> Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,5 oltre 100cm altezza setole 0,7</p>
2.		<p><b>GATS 002N</b> Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9</p>
3.		<p><b>GATS 004N</b> Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9</p>
4.		<p><b>GATS 006N</b> Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,5 oltre 100cm altezza setole 0,7</p>
5.		<p><b>GATS 007N</b> Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9</p>
6.		<p><b>GATS 008N</b> Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9</p>

<i>Colori standard- puntinati</i>	<i>Colori legno</i>



### PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>MINIMO FATTURABILE</i>	<i>COSTO</i>
<i>Colori standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori puntinati</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori legno</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie legno</i>	<i>1,30 mq</i>	

### PRODOTTO CON DISTANZIALI SILENT E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>MINIMO FATTURABILE</i>	<i>COSTO</i>
<i>Colori standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori puntinati</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori legno</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie legno</i>	<i>1,30 mq</i>	

### PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>MINIMO FATTURABILE</i>	<i>COSTO</i>
<i>Colori standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori puntinati</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori legno</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie legno</i>	<i>1,30 mq</i>	

### PRODOTTO CON DISTANZIALI SILENT E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>MINIMO FATTURABILE</i>	<i>COSTO</i>
<i>Colori standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori puntinati</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori legno</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie legno</i>	<i>1,30 mq</i>	


# NEW SOLAR MINI





<b>Peso al m<sup>2</sup> completa</b>	8 kg
<b>Misure massime consigliate</b>	200 cm x 400 cm larghezza x altezza

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Telo completo
- Molle di sicurezza per attacco rullo con copertura
- Spazzolino per guida

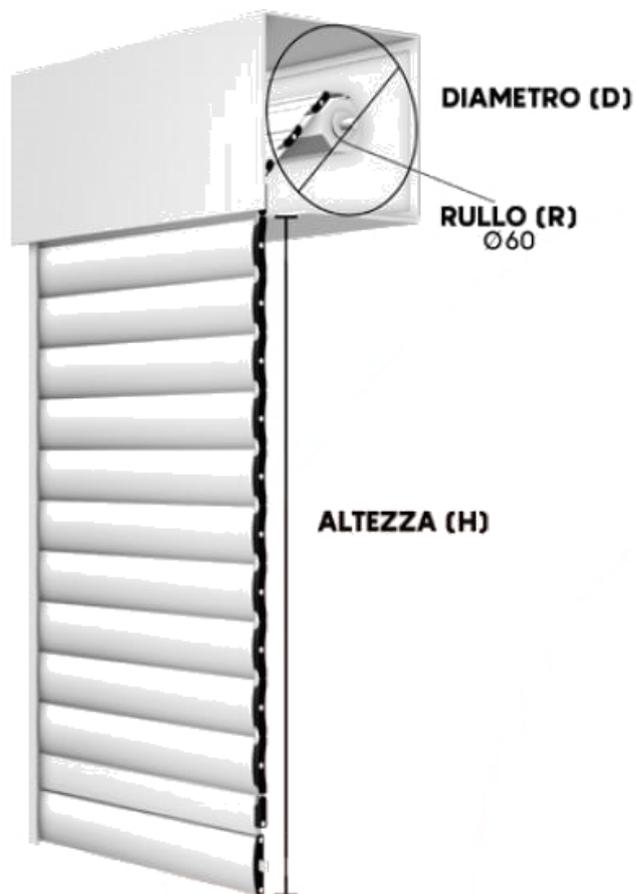

### DISTANZE DISPONIBILI TRA LE FASCE DEL TELO: 1

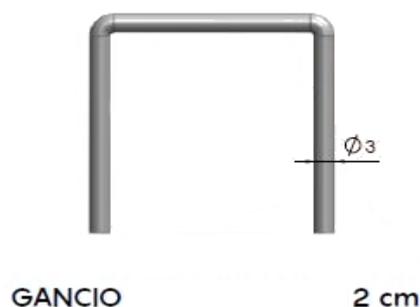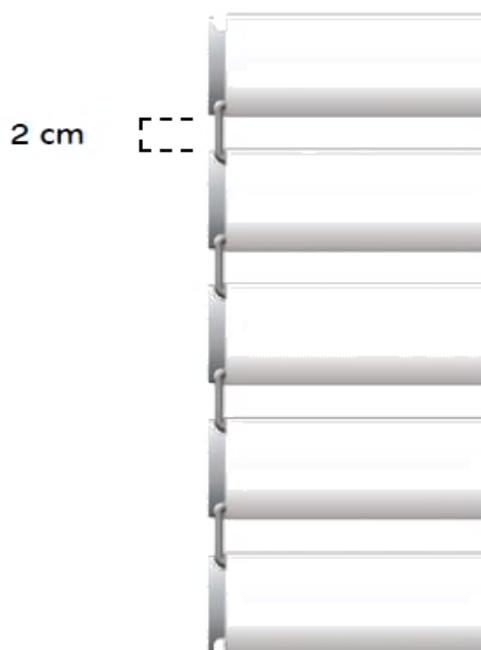



## TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 2 cm

FINO A 130 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	14,4
140	15,0
160	16,5
180	16,8
200	17,4
220	18,3
240	19,0
260	19,6
280	20,3
300	21,4

FINO A 200 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	14,6
140	15,9
160	16,8
180	16,9
200	17,8
220	18,5
240	19,5
260	20,0
280	20,5
300	21,7



mini regular 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2MTSG**  
acciaio inox cod. **SOL2MTSGI**

## PROFILI ALLUMINIO ESTRUSO




PRIMA  
FASCIA

cod. **SOL2MTSPF**



FASCIA  
ATTACCO  
RULLO

cod. **SOL2MTSPP**



FASCIA  
ATTACCO  
STANDARD

cod. **SOL2MTSFS**



CARTER  
TERMINALE

cod. **SOL2MTSCT**



TERMINALE

cod. **SOL2MTSFT**



## TAPPI



**TAPPO STANDARD**

cod. **SOL2MTSTS**



**TAPPO TERMINALE  
(COPPIA)**

cod. **SOL2MTSTT**



**TAPPO PRIMA FASCIA  
(COPPIA)**

cod. **SOL2MTPF**



**TAPPO FASCIA  
ATTACCO RULLO**


cod. **SOL2MTSFAR**

## CHIUSURE



**CATENACCILO  
CHIUSURA  
FINALE**

cod. **SOL2TSCI**




### DIMENSIONI MASSIME

Questo modello di newSolar® è disponibile con larghezza massima di 200 cm per singolo telo.



### INGOMBRI MOLTO RIDOTTI

Modello newSolar® con gli ingombri più contenuti di tutta la gamma. Anche per cassonetti esterni.




### SERRATURA SU TERMINALE

Questo modello newSolar® può essere chiuso solo con fermo sulla fascia terminale.



### SISTEMA REGULAR

Movimento brevettato che trasforma la newSolar® in un frangisole. Per questo modello non è disponibile la variante Silent in quanto la sua movimentazione è già silenziosa.



### DISTANZA UNICA


Il telo di questa newSolar® può essere ordinato con un unico distanziale di 2 cm. In perfetta armonia con la dimensione delle sue fasce.



## COME PRENDERE LE MISURE

**LARGHEZZA DEL TELO:** Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUIDE e riportando la misura con una sottrazione di -7 mm.

**ESEMPIO:** In caso di misura esatta 92,7 cm  
è necessario comunicare in fase di ordine 92 cm

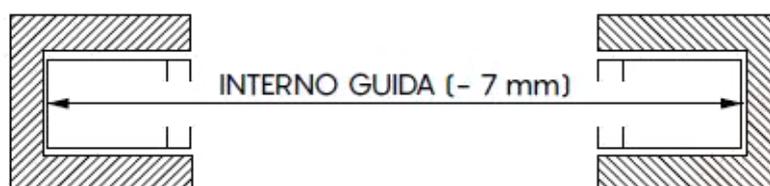


**ALTEZZA DEL TELO:** Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

**ESEMPIO:** In caso di misura esatta 210 cm  
è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm

**ALTEZZA DEL TELO:** Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

**ESEMPIO:** In caso di misura esatta 210 cm  
è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm

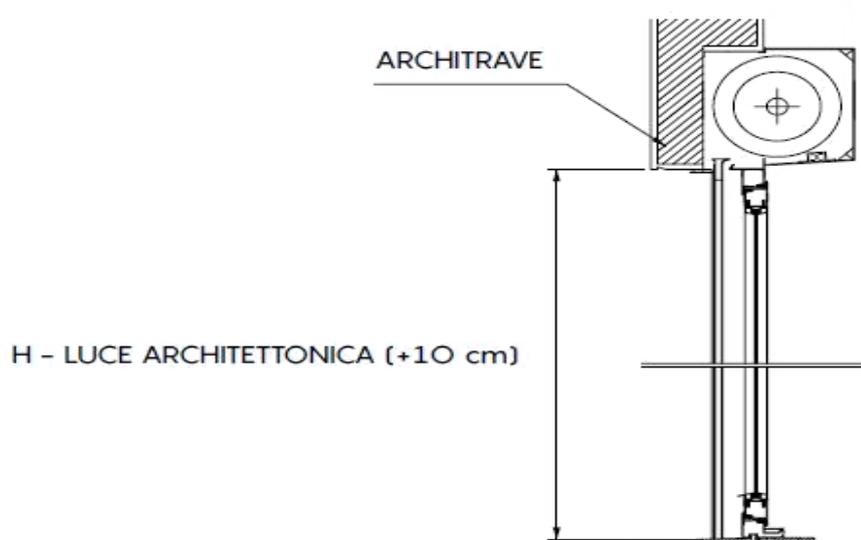

### ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:  
LARGHEZZA interno guide -7mm  
ALTEZZA luce +10cm



## PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37


DESCRIZIONE	MINIMO FATTURABILE	COSTO
Colori standard	1,30 mq	
Colori puntinati	1,30 mq	
Colori legno	1,30 mq	
Colori non di serie standard	1,30 mq	
Colori non di serie legno	1,30 mq	

## PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304

DESCRIZIONE	MINIMO FATTURABILE	COSTO
Colori standard	1,30 mq	
Colori puntinati	1,30 mq	
Colori legno	1,30 mq	
Colori non di serie standard	1,30 mq	
Colori non di serie legno	1,30 mq	


**ATTENZIONE:** per questo modello non è attualmente prevista la funzionalità SILENT.

### OPZIONI PER CHIUSURA TELO

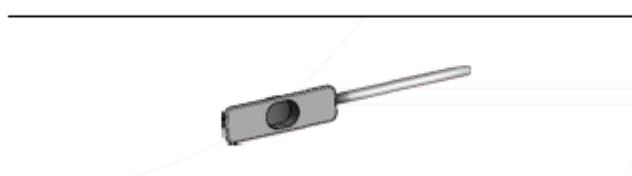

Catenaccio finale	
-------------------	--

### GUIDE COMPATIBILI



**GATS 001N**  
 Spazzolino obbligatorio:  
 fino a largh. 100cm altezza setole 0,5  
 oltre 100cm altezza setole 0,7

Colori standard- puntinati	Colori legno
1. € 10,00 ml	

# NEW SOLAR ELEPHANT




Peso al m <sup>2</sup> completa	9 kg
Misure massime consigliate	500 cm x 400 cm larghezza x altezza



## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Telo completo
- Molle di sicurezza per attacco rullo con copertura
- Spazzolino per guida


REQUISITO ESSENZIALE:  
RULLO Ø 70, SPESSORE 15/10

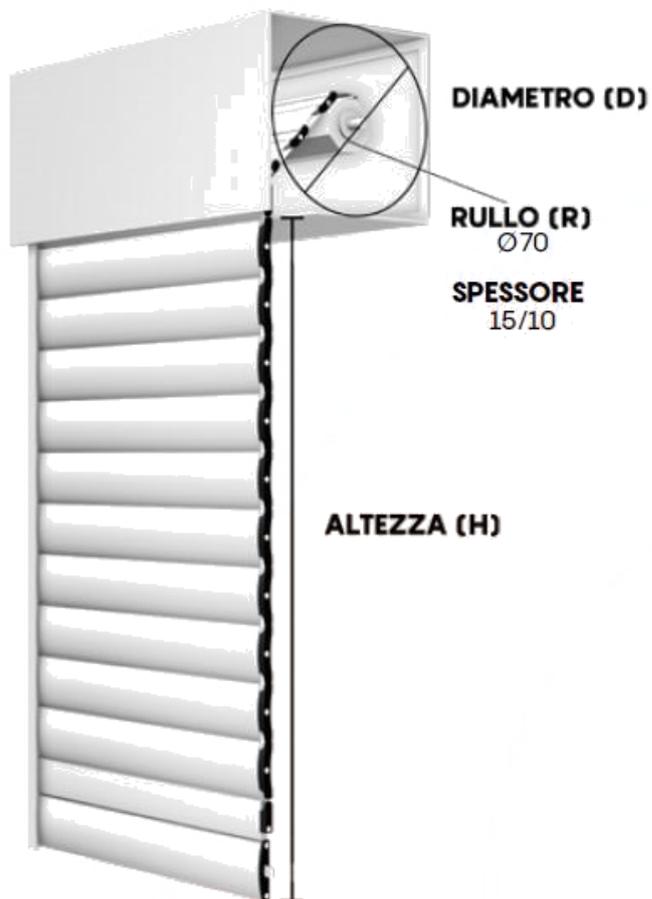


## DISTANZE DISPONIBILI TRA LE FASCE DEL TELO: 3

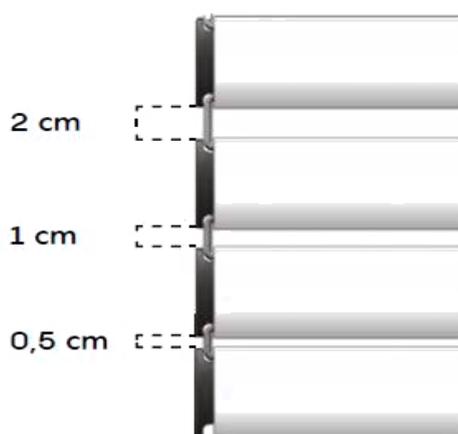

GANCIO new Solar® 2 cm



GANCIO new Solar® 0,5 cm



GANCIO new Solar® 1 cm

Per una gestione più personalizzata di luce e ombra è possibile configurare **elephant** anche con una combinazione dei ganci distanziali di misure diverse all'interno dello stesso telo.




## TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 2 cm

FINO A 500 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	18,3
140	20,1
160	20,8
180	21,6
200	22,0
220	23,2
240	24,0
260	25,0
280	25,3
300	25,9



regular 2 cm


acciaio zincato FE37 cod. **SOL 2TSG 36 A**  
acciaio inox cod. **SOL 2TSG 36 I**

## TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 1 cm

FINO A 500 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	18,1
140	19,9
160	20,7
180	21,3
200	21,8
220	22,4
240	23,5
260	24,8
280	25,0
300	25,5



regular 1 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL 2TSG 28 A**  
acciaio inox cod. **SOL 2TSG 28 I**




## TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 0,5 cm

FINO A 500 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	18,0
140	19,7
160	20,5
180	21,0
200	21,7
220	22,3
240	23,3
260	24,6
280	24,9
300	25,2



regular 0,5 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20A**

acciaio inox cod. **SOL2TSG20I**

**AVVERTENZA:** Considerate le grandi dimensioni in cui è realizzata la **ELEPHANT**, è probabile che talvolta in fase di chiusura le singole fasce della tapparella non combacino perfettamente tra loro, lasciando intravedere sottili fasci di luce



## PROFILI ALLUMINIO ESTRUSO

FASCIA STANDARD



cod. SOL2ETSFS

FASCIA ATTACCO RULLO



cod. SOL2ETSFAR

FASCIA INTERMEDIA ATTACCO RULLO



cod. SOL2TSFIAR

TERMINALE



cod. SOL2ETSCT

FASCIA ATTACCO STANDARD



cod. SOL2ETSFAS

CARTER TERMINALE



cod. SOL2TSFCT

## TAPPI



TAPPO PICCOLO

cod. SOL21TP



TAPPO GRANDE

cod. SOL2TSTG



TAPPO TERMINALE (COPPIA)

cod. SOL2TSTT



TAPPO MEZZA FASCIA

cod. SOL2TSTMF



SUPPORTO TENUTA VENTO

cod. SOL2ETSSTV



TAPPO PROTEGGI FASCIA (COPPIA)

cod. SOL2ETSTPF



TAPPO TENUTA INTERNA SUPPORTO TENUTA VENTO

cod. SOL2ETTI

## CHIUSURE




CATENACCIOLO CHIUSURA TERMINALE

cod. SOL2TSCI

SERRATURA CHIUSURA TERMINALE


cod. SOL2TSST



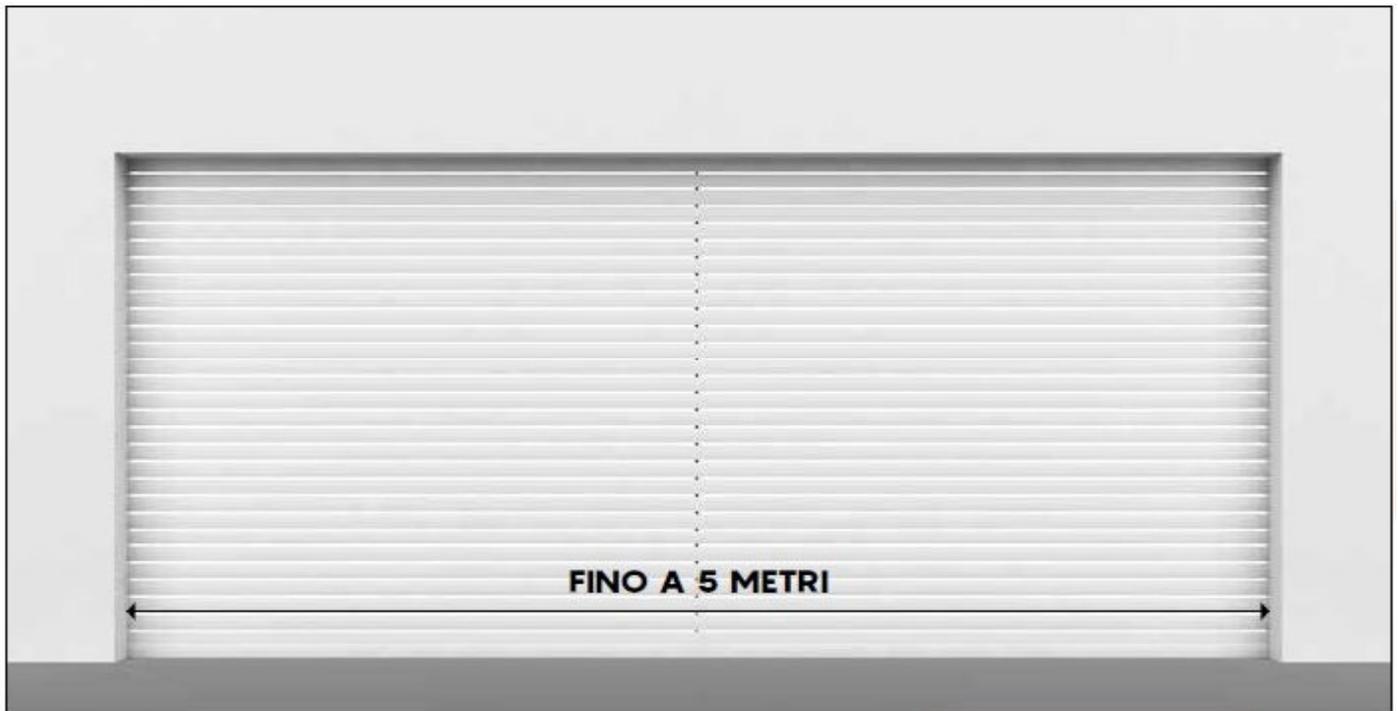

### SISTEMA REGULAR

Funzionalità brevettata che trasforma la newSolar® in un frangisole.




### SERRATURA SU TERMINALE

Questa newSolar® può essere chiusa con serratura o catenaccio sulla fascia terminale.




### SISTEMA ELEPHANT

Questa newSolar® ha un sistema di contenimento delle fasce che permette installazioni con larghezze fino ai 5 metri.



### INGOMBRI RIDOTTI

Nonostante sia una tapparella avvolgibile a fasce-profili distanziabili, trova collocazione nei cassonetti più diffusi sul mercato.



### 3 DISTANZE


Il telo di questa newSolar® può essere ordinato con 3 misure distanziali differenti: da 2 cm, 1 cm, 0,5 cm, anche in combinazioni diverse. Configurazione da comunicare in fase d'ordine.



## COME PRENDERE LE MISURE


**LARGHEZZA DEL TELO:** Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUIDE e riportando la misura con una sottrazione di -7 mm.

**ESEMPIO:** In caso di misura esatta 392,7 cm  
è necessario comunicare in fase di ordine 392 cm

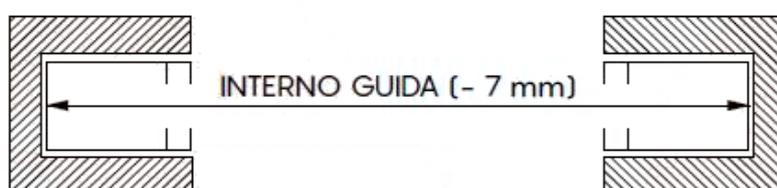

**ALTEZZA DEL TELO:** Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

**ESEMPIO:** In caso di misura esatta 210 cm  
è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm

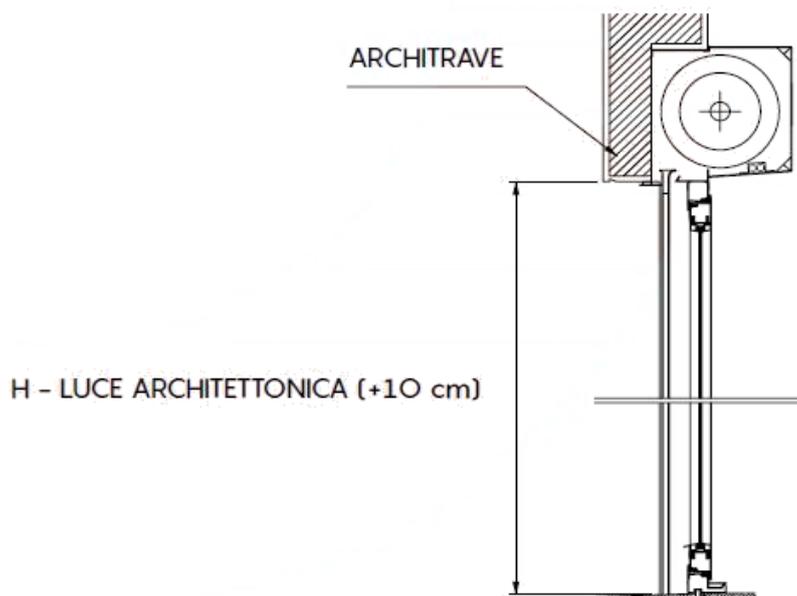

### ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:  
LARGHEZZA interno guide -7mm  
ALTEZZA luce +10cm



## PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37


DESCRIZIONE	MINIMO FATTURABILE	COSTO
Colori standard	4,00 mq	
Colori puntinati	4,00 mq	
Colori legno	4,00 mq	
Colori non di serie standard	4,00 mq	
Colori non di serie legno	4,00 mq	

## PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304

DESCRIZIONE	MINIMO FATTURABILE	COSTO
Colori standard	4,00 mq	
Colori puntinati	4,00 mq	
Colori legno	4,00 mq	
Colori non di serie standard	4,00 mq	
Colori non di serie legno	4,00 mq	

**ATTENZIONE:** per questo modello non è attualmente prevista la funzionalità SILENT.

### OPZIONI PER CHIUSURA TELO

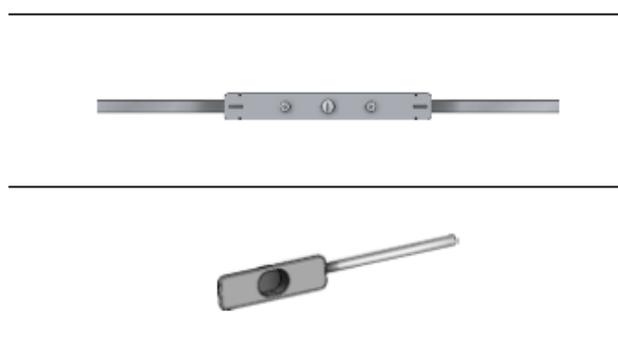


Serratura	
Catenaccio finale	



## GUIDE COMPATIBILI


1.



### GATS 002N

Spazzolino obbligatorio:  
fino a largh. 100cm altezza setole 0,7  
oltre 100cm altezza setole 0,9


2.



### GATS 004N

Spazzolino obbligatorio:  
fino a largh. 100cm altezza setole 0,7  
oltre 100cm altezza setole 0,9


3.



### GATS 006N

Spazzolino obbligatorio:  
fino a largh. 100cm altezza setole 0,5  
oltre 100cm altezza setole 0,7


4.



### GATS 007N

Spazzolino obbligatorio:  
fino a largh. 100cm altezza setole 0,7  
oltre 100cm altezza setole 0,9

5.



### GATS 008N

Spazzolino obbligatorio:  
fino a largh. 100cm altezza setole 0,7  
oltre 100cm altezza setole 0,9

<i>Colori standard-puntinati</i>	<i>Colori legno</i>

# NEW SOLAR SECURE 2




RESISTENZA  
ANTIEFFRAZIONE  
CLASSE 2\*

Peso al m <sup>2</sup> completa	12 kg
Misure massime consigliate	250 cm x 400 cm larghezza x altezza



**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

- Telo completo di chiusura superiore, chiusura inferiore e blocchi di sicurezza antisollevamento


**REQUISITO ESSENZIALE:**  
RULLO Ø 70, SPESSORE 15/10

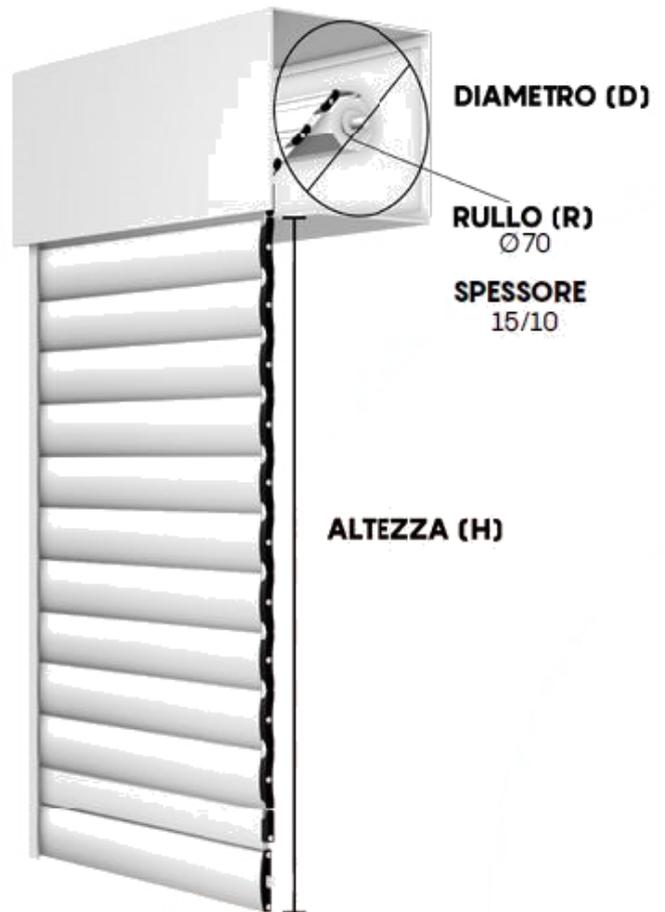


**DISTANZE DISPONIBILI TRA LE FASCE DEL TELO: 4**

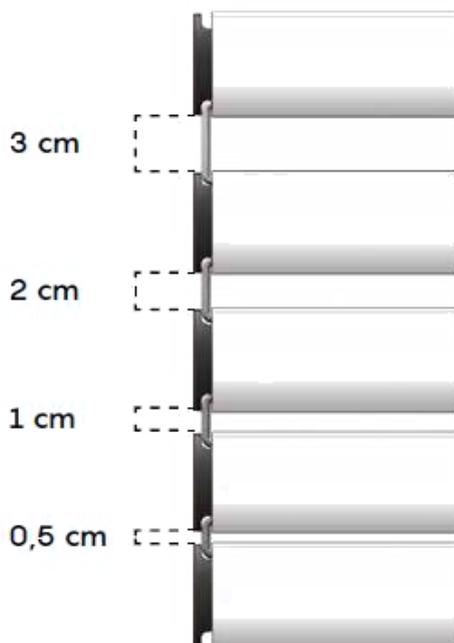


GANCIO new Solar® 3 cm



GANCIO new Solar® 1 cm



GANCIO new Solar® 2 cm



GANCIO new Solar® 0,5 cm



## TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 3 cm

FINO A 130 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO


ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,7
140	20,3
160	22,6
180	23,2
200	23,5
220	23,9
240	24,8
260	26,2
280	27,2
300	28,0

FINO A 200 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,9
140	20,5
160	22,9
180	24,0
200	24,3
220	24,9
240	25,2
260	26,8
280	27,9
300	28,3

FINO A 250 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,9
140	21,7
160	23,1
180	24,4
200	24,5
220	25,0
240	25,3
260	26,9
280	28,0
300	28,5



regular 3 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2S4TS3A**  
acciaio inox cod. **SOL2S4TS3I**



silent 3 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2S4TS3AS**  
acciaio inox cod. **SOL2S4TS3IS**

## TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 2 cm

FINO A 130 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO


ALTEZZA	DIAMETRO
120	18,8
140	20,0
160	21,5
180	22,2
200	22,5
220	23,6
240	24,4
260	25,8
280	26,0
300	27,0

FINO A 200 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,2
140	20,4
160	22,2
180	22,8
200	23,5
220	24,7
240	24,8
260	26,2
280	27,0
300	27,5

FINO A 250 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,8
140	21,0
160	22,5
180	22,9
200	23,9
220	24,8
240	25,0
260	26,7
280	27,2
300	27,7



regular 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG36A**  
acciaio inox cod. **SOL2TSG36I**



silent 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG36AS**  
acciaio inox cod. **SOL2TSG36IS**



## TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 1 cm

FINO A 130 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO


ALTEZZA	DIAMETRO
120	18,7
140	20,8
160	21,0
180	21,8
200	22,8
220	24,2
240	24,4
260	25,2
280	26,0
300	27,3

FINO A 200 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,0
140	20,6
160	21,2
180	22,0
200	23,5
220	24,3
240	24,8
260	25,6
280	26,4
300	27,5

FINO A 250 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,2
140	20,8
160	21,4
180	22,7
200	25,2
220	25,5
240	25,8
260	26,4
280	27,3
300	28,0



regular 1 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28A**  
acciaio inox cod. **SOL2TSG28I**



silent 1 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28AS**  
acciaio inox cod. **SOL2TSG28IS**

## TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 0,5 cm

FINO A 130 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO


ALTEZZA	DIAMETRO
120	18,8
140	19,0
160	20,4
180	23,4
200	23,5
220	24,0
240	25,1
260	25,5
280	26,1
300	27,3

FINO A 200 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,0
140	19,5
160	21,2
180	23,6
200	23,8
220	24,2
240	25,7
260	26,0
280	26,5
300	27,6

FINO A 250 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,3
140	20,3
160	22,3
180	23,9
200	24,0
220	24,5
240	25,9
260	26,2
280	26,8
300	27,9



regular 0,5 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20A**  
acciaio inox cod. **SOL2TSG20I**




silent 0,5 cm


acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20AS**  
acciaio inox cod. **SOL2TSG20IS**




## PROFILI ALLUMINIO ESTRUSO




cod. **SOL2S4TSFAS**




cod. **SOL2S4TSFS**



cod. **SOL2TSFAR**



cod. **SOL2TSFIAR**



cod. **SOL2S4TSFT**

### TAPPI



TAPPO PICCOLO  
cod. **SOL21TP**



TAPPO FASCIA STD  
cod. **SOL2S4TSTFS**



TAPPO TERMINALE  
DI SICUREZZA (COPPIA)  
cod. **SOL2S4TSTT**



TAPPO TENUTA INTERNA  
PIASTRA ANTITAGLIO  
cod. **SOL2S4TSTTI**


### CHIUSURE



FERMO CHIUSURA PER FASCIA  
SUPERIORE E PER TERMINALE  
cod. **SOL2S4TSFC**



## SICUREZZA

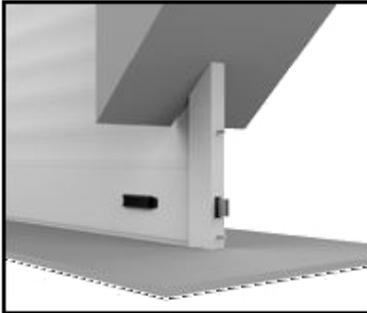

Fermo inferiore  
antisollevamento



Fermo superiore  
antisollevamento



Vista d'insieme  
frontale




particolare FERMO CHIUSURA  
SUPERIORE E INFERIORE



### DIMENSIONI MASSIME

Questo modello di newSolar® è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.



### INGOMBRI RIDOTTI

Nonostante sia una tapparella avvolgibile a fasce-profili distanziabili, newSolar® trova allocazione nei cassonetti più diffusi sul mercato.




### SISTEMA REGULAR

Movimento brevettato che trasforma la newSolar® in un frangisole.



### SISTEMA SILENT

Funzionalità brevettata che consente alla newSolar® di avere massima silenziosità in fase di apertura e chiusura.



### 4 DISTANZE


Configurazione massima. Il telo di questa newSolar® può essere ordinato con 4 misure distanziali differenti: da 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm, anche in combinazioni diverse. Configurazione da comunicare in fase d'ordine.



## COME PRENDERE LE MISURE


**LARGHEZZA DEL TELO:** Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUIDE e riportando la misura con una sottrazione di -7 mm.

**ESEMPIO:** In caso di misura esatta 92,7 cm  
è necessario comunicare in fase di ordine 92 cm

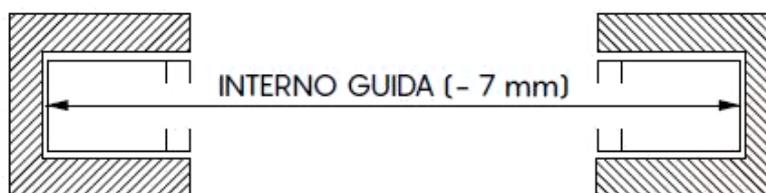

**ALTEZZA DEL TELO:** Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

**ESEMPIO:** In caso di misura esatta 210 cm  
è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm

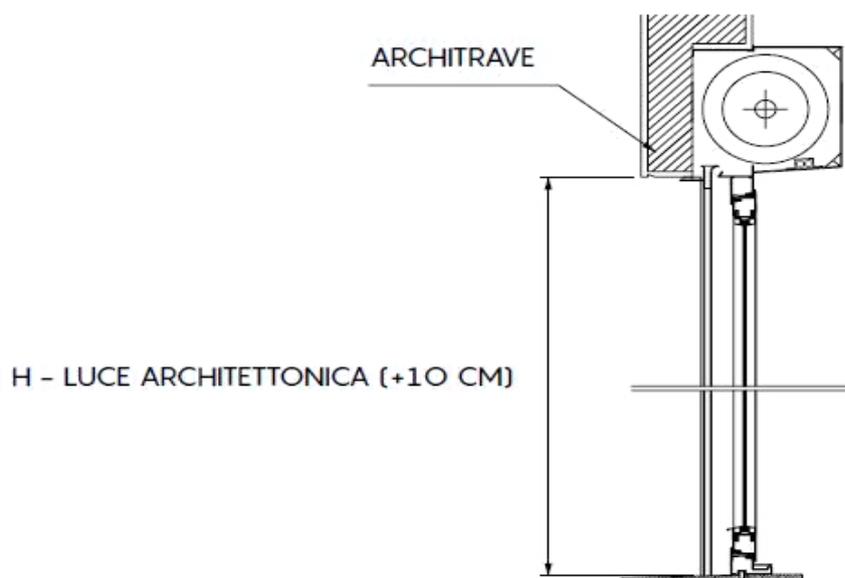


### ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:  
LARGHEZZA interno guide -7mm  
ALTEZZA luce +10cm



## OPZIONI PER CHIUSURA TELO

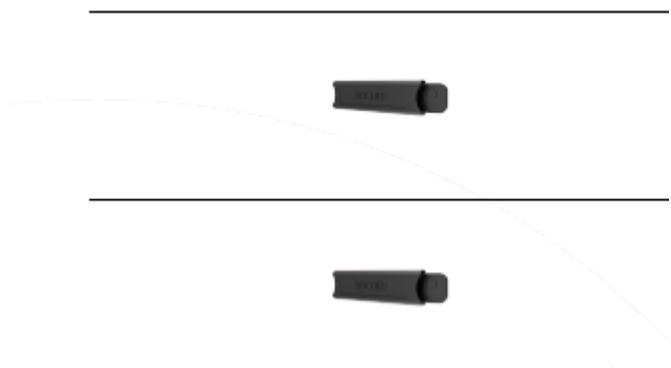

Fermo superiore	Incluso
Fermo inferiore	Incluso

## GUIDE COMPATIBILI

- 1.**

**GATS 002N**  
Spazzolino obbligatorio:  
fino a largh. 100cm altezza setole 0,7  
oltre 100cm altezza setole 0,9
- 2.**

**GATS 004N**  
Spazzolino obbligatorio:  
fino a largh. 100cm altezza setole 0,7  
oltre 100cm altezza setole 0,9
- 3.**

**GATS 007N**  
Spazzolino obbligatorio:  
fino a largh. 100cm altezza setole 0,7  
oltre 100cm altezza setole 0,9
- 4.**

**GATS 008N**  
Spazzolino obbligatorio:  
fino a largh. 100cm altezza setole 0,7  
oltre 100cm altezza setole 0,9

<i>Colori standard-puntinati</i>	<i>Colori legno</i>



### PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>MINIMO FATTURABILE</i>	<i>COSTO</i>
<i>Colori standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori puntinati</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori legno</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie legno</i>	<i>1,30 mq</i>	

### PRODOTTO CON DISTANZIALI SILENT E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>MINIMO FATTURABILE</i>	<i>COSTO</i>
<i>Colori standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori puntinati</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori legno</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie legno</i>	<i>1,30 mq</i>	

### PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>MINIMO FATTURABILE</i>	<i>COSTO</i>
<i>Colori standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori puntinati</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori legno</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie legno</i>	<i>1,30 mq</i>	

### PRODOTTO CON DISTANZIALI SILENT E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>MINIMO FATTURABILE</i>	<i>COSTO</i>
<i>Colori standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori puntinati</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori legno</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie legno</i>	<i>1,30 mq</i>	


# ARIEL



Ariel è l'innovativa tapparella con stecche coibentate a foro largo concepito per offrire maggiore areazione e illuminazione in tutti gli ambienti della casa anche a tapparella abbassata, grazie alla particolare asola presente nella stecca.


La dimensione dell'asola di 5 mm e una larghezza di 80/160 mm rende unico e distintivo questo tipo di avvolgibile.

Permette, infine, l'irradiazione di luce solare di oltre il 60% in più rispetto a un avvolgibile tradizionale.

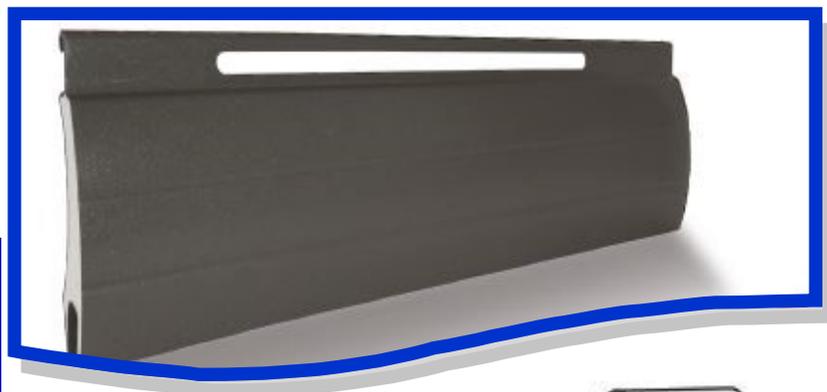

<b>Minimo fatturabile 1,50 mq</b>	
Colori base	
Colori finto legno	
Colori marmo	

DIAMETRI DI AVVOLGIMENTO su rullo da 60 mm			
H 1000	Ø 145	H 1900	Ø 190
H 1200	Ø 155	H 2000	Ø 190
H 1300	Ø 155	H 2200	Ø 200
H 1400	Ø 160	H 2400	Ø 205
H 1500	Ø 170	H 2600	Ø 210
H 1600	Ø 170	H 2800	Ø 220
H 1700	Ø 175	H 3000	Ø 230
H 1800	Ø 180	H 3300	Ø 240



+ Luminosità + Ventilazione + Privacy




Qualità certificata



+Visibilità





- Allergie

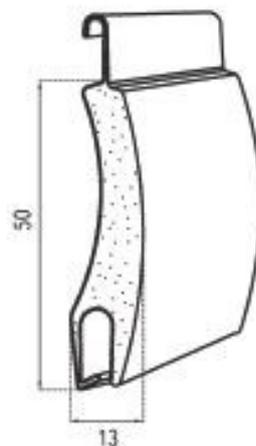

# TAPPARELLE IN ACCIAIO



MOLLA MAX Ø 60		
H 1000		Ø 140
H 1200		Ø 150
H 1300		Ø 160
H 1400		Ø 163
H 1500		Ø 170
H 1600		Ø 170
H 1700		Ø 175
H 1800		Ø 180
H 1900		Ø 185
H 2000		Ø 187
H 2200		Ø 195
H 2400		Ø 200
H 2600		Ø 213
H 2800		Ø 213
H 3000		Ø 223
H 3300		Ø 235

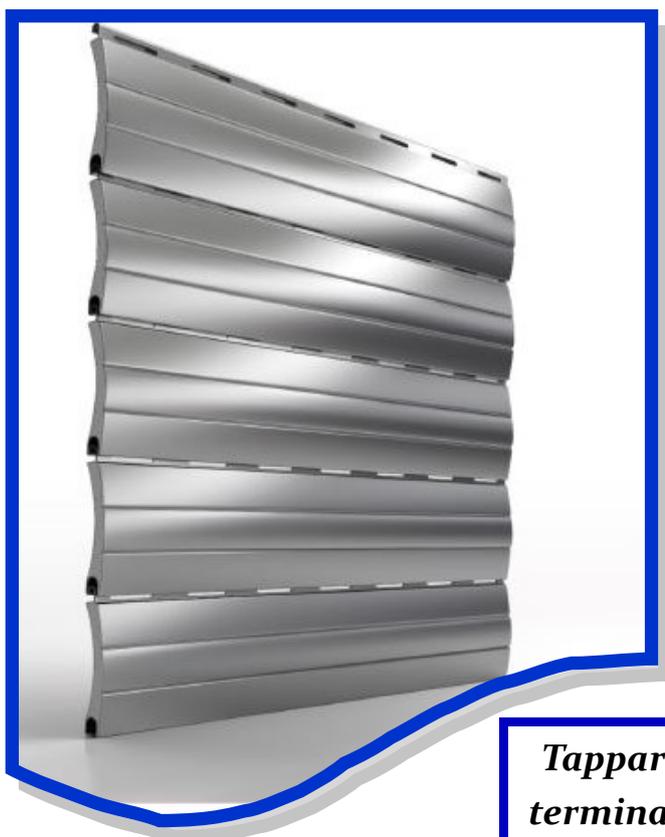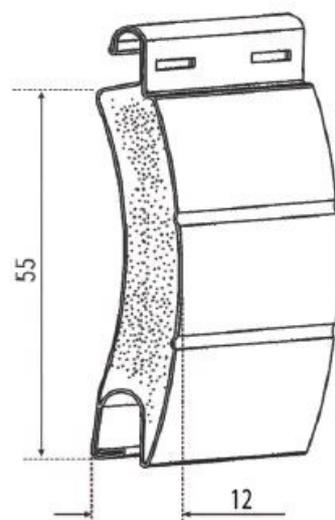

<b><i>Tapparella acciaio/ terminale alluminio: Minimo fatturabile</i></b>	<b>1,50 mq</b>
<i>Colori base</i>	
<i>Colori finto legno</i>	
<i>Colori marmo</i>	

# TAPPARELLE IN ALLUMINIO





## MOLLA MAX Ø 60

H 1000	Ø 140
H 1200	Ø 150
H 1300	Ø 160
H 1400	Ø 163
H 1500	Ø 170
H 1600	Ø 170
H 1700	Ø 175
H 1800	Ø 180
H 1900	Ø 185
H 2000	Ø 187
H 2200	Ø 195
H 2400	Ø 200
H 2600	Ø 213
H 2800	Ø 213
H 3000	Ø 223
H 3300	Ø 235

Tapparella in alluminio coibentato, leggera e resistente nel tempo, grazie alla schiuma di poliuretano espanso all'interno delle stecche.

Lo strato di lamierino in alluminio non richiede lavori di manutenzione.

Rappresentano la soluzione ideale per l'oscuramento delle aperture della tua casa.

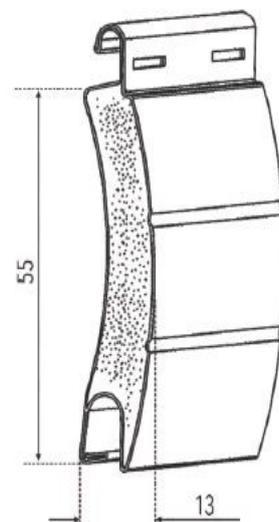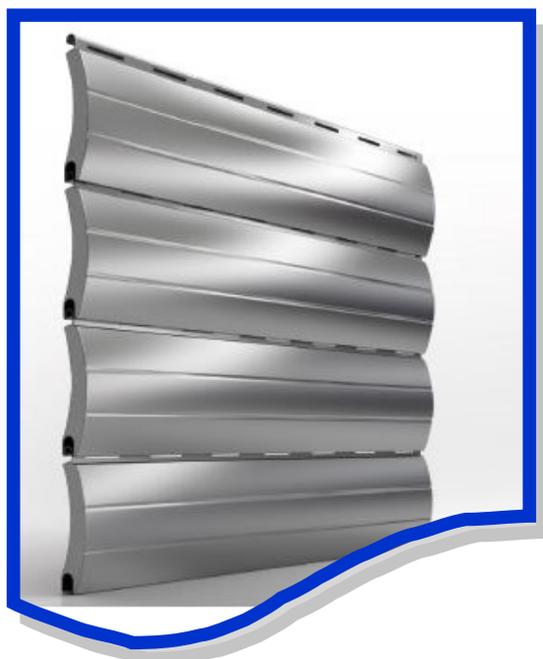

<b>Tapparella alluminio/ terminale in PVC: Minimo fatturabile</b>	<b>1,50 mq</b>
Colori base	
Colori finto legno/marmo	


<b>Tapparella alluminio/ terminale in alluminio: Minimo fatturabile</b>	<b>1,50 mq</b>
Colori base	
Colori finto legno/marmo	

# TAPPARELLE IN ALLUMINIO MINI



MOLLA MINI Ø 60	
H 1000	Ø 125
H 1200	Ø 135
H 1300	Ø 135
H 1400	Ø 140
H 1500	Ø 143
H 1600	Ø 151
H 1700	Ø 151
H 1800	Ø 156
H 1900	Ø 160
H 2000	Ø 165
H 2200	Ø 167
H 2400	Ø 170
H 2600	Ø 173
H 2800	Ø 180
H 3000	Ø 185
H 3300	Ø 196



MOLLA MINI Ø 40	
H 1000	Ø 120
H 1200	Ø 127
H 1300	Ø 127
H 1400	Ø 136
H 1500	Ø 136
H 1600	Ø 145
H 1700	Ø 145
H 1800	Ø 150
H 1900	Ø 153
H 2000	Ø 157
H 2200	Ø 160
H 2400	Ø 170
H 2600	Ø 170
H 2800	Ø 178
H 3000	Ø 183
H 3300	Ø 192

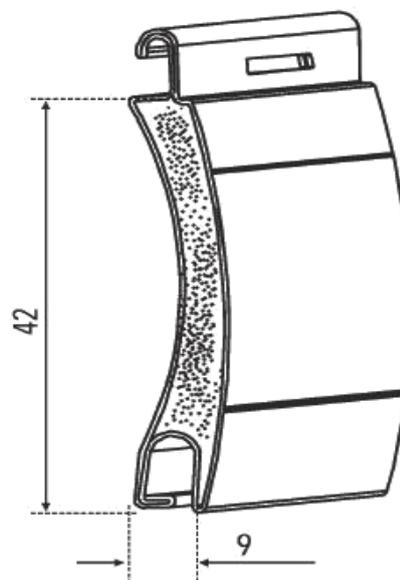

<b>Tapparella alluminio/ terminale in PVC: Minimo fatturabile</b>	1,50 mq
Colori base	
Colori finto legno/marmo	

<b>Tapparella alluminio/ terminale in alluminio: Minimo fatturabile</b>	1,50 mq
Colori base	
Colori finto legno/marmo	

# TAPPARELLE IN PVC

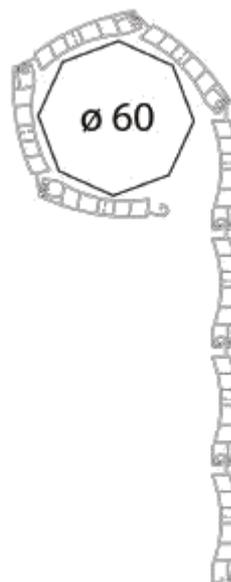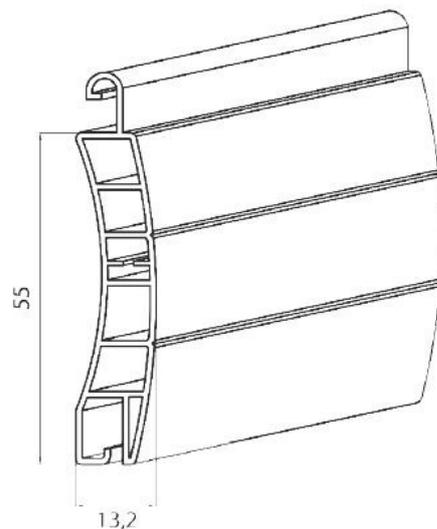

INGOMBRO IN mm DA Ø 60	
H 1000	Ø 155
H 1200	Ø 165
H 1300	Ø 170
H 1400	Ø 175
H 1500	Ø 180
H 1600	Ø 185
H 1700	Ø 190
H 1800	Ø 190
H 1900	Ø 195
H 2000	Ø 200
H 2200	Ø 210
H 2400	Ø 220
H 2600	Ø 230
H 2800	Ø 240
H 3000	Ø 245
H 3300	Ø 255

<b>Minimo fatturabile</b>	<b>1,50 mq</b>
<b>Tapparella in PVC da 4,2 kg e terminale in PVC</b>	
<b>Tapparella in Pvc da 4,2 kg e terminale in alluminio</b>	

<b>OPTIONAL</b>	
<b>Tappi laterali</b>	
<b>Stecche di rinforzo</b>	

# ACCESSORI



[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)

	DESCRIZIONE	PREZZI IVA ESCLUSA
Art. 1306	Avv. Mt 6 con placca acciaio int. Mm 165	
Art. 1300	Avvolgitori mt 12 int mm 165 con placca inox	
1072/D	Cuscinetto a sfera	
Art. 1205/A.N.	Puleggia O 180	
Art. 1075/N	Calotta per rullo o 60	
Art. 1305/C	Cass pvc mt 6 int 165	
Art. 1104/B	Staffa a bandiera per cuscinetto quadro dx e sx	
Art. 776	Cuscinetto con zanca zinc	
Art. 1098/D	Cuscinetto a sfera quadrato	
1092/R	Cuscinetto a sfera tipo palermo	
Art. 1092/C	Supporto per cus. Quadro	
Art. 1001	Guidacinghia zinc orizzontale	
Art. 2212	Guidacinghia nylon	
	Cintino nylon o cotone 50mt	
GU27BA	Guida per tapparella A27	
GU28BA	Guida per tapparella A28	
GU30BA	Guida per tapparella A30	
	Ganci attacco rullo	
	Espositore lupin	
	Espositore obliqua	
	Tappi arresto bianco grigio marrone	
	Catenaccioli per terminale	
	Rullo ottagonale	

IVA esclusa




# SEZIONI GUIDE IN ALLUMINIO PER TAPPARELLE

# GUIDE IN ALLUMINIO


[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)




## A25

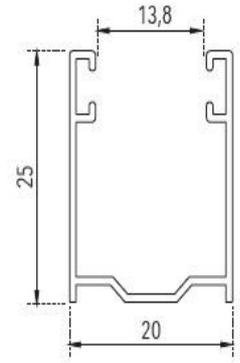


## A27

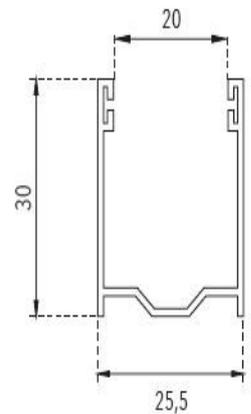

## A28

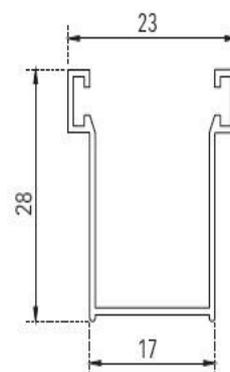

## A30

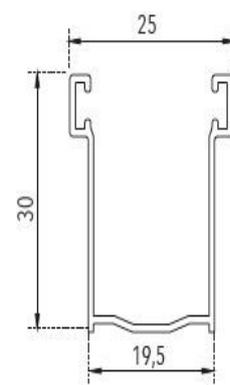



# MOTORIDUTTORI

# MOTORIDUTTORI da 20 Nm



Senza manovra di soccorso. Motore tubolare per tapparelle Ø 45 mm.

Fine corsa meccanico

Per rullo da Ø 60mm



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Per rullo da (mm)	60
Coppia (Nm)	20
Giri al minuto (rpm)	15
Numero di giri del fine corsa	22
Tempo prima del termico (min.)	4
Potenza assorbita (W)	168
Intensità assorbita (A)	0,75
Peso (Kg)	2,00




**Prezzo**

## ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore per rullo Ø60 mm per tapparella.



Supporto a stella, coppia e fermi



Bastoncino per l'impostazione fine corsa

## ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole



Corona e adattatore per rullo Ø70 mm per tenda da sole per motore Ø45

Accessori per rulli ottagonali



Corona e adattatore per rullo Ø70 mm per tapparella per motore Ø45

Corona e adattatore per rullo Ø60 mm modello Sicilia per motore Ø45

**colore**



- BLU > Neutro
- NERO > Direzione 1
- MARRONE > Direzione 2
- VERDE/GIALLO > Terra

Alimentazione 230V 50Hz.  
Grado di protezione IP44


# MOTORIDUTTORI da 30 Nm



Senza manovra di soccorso. Motore tubolare per tapparelle Ø 45 mm.

Fine corsa meccanico

Per rullo da Ø 60mm

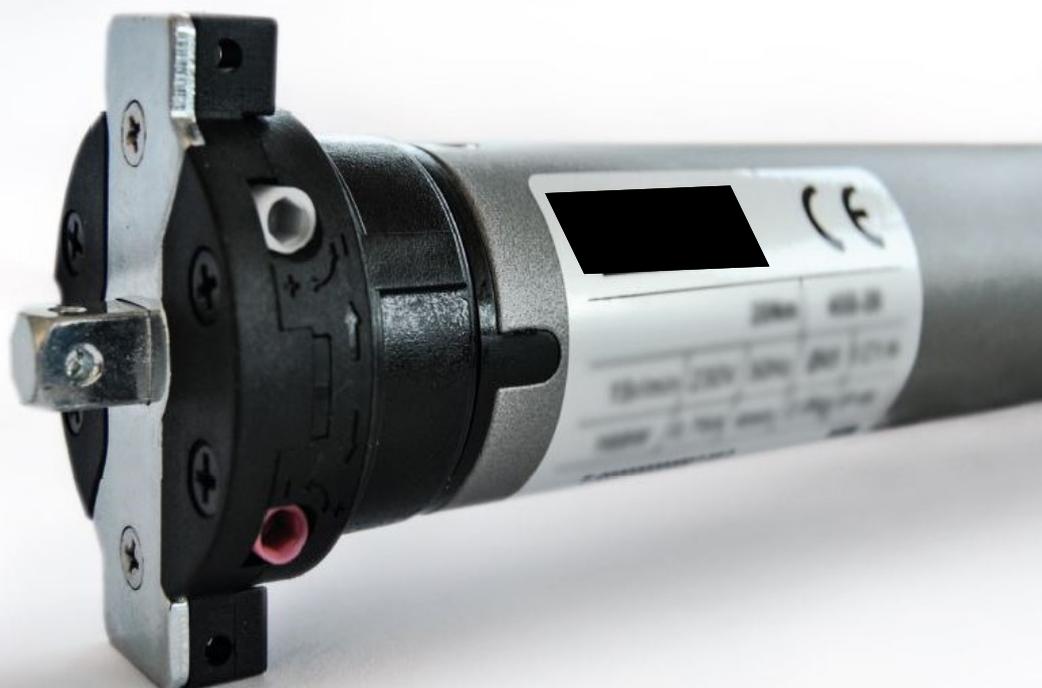

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Per rullo da (mm)	60
Coppia (Nm)	30
Giri al minuto (rpm)	15
Numero di giri del fine corsa	22
Tempo prima del termico (min.)	4
Potenza assorbita (W)	203
Intensità assorbita (A)	0,88
Peso (Kg)	2,30




**Prezzo**

## ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore per rullo Ø60 mm per tapparella.



Supporto a stella, coppia e fermi



Bastoncino per l'impostazione fine corsa

## ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole 



Corona e adattatore per rullo Ø70 mm per tenda da sole per motore Ø45

Accessori per rulli ottagonali 



Corona e adattatore per rullo Ø70 mm per tapparella per motore Ø45

Corona e adattatore per rullo Ø60 mm modello Sicilia per motore Ø45

**Colletti**

- BLU > Neutro
- NERO > Direzione 1
- MARRONE > Direzione 2
- VERDE/GIALLO > Terra

Alimentazione 230V 50Hz.

Grado di protezione IP44


# MOTORIDUTTORI da 50 Nm



Senza manovra di soccorso. Motore tubolare per tapparelle Ø 45 mm.

Fine corsa meccanico

Per rullo da Ø 60mm

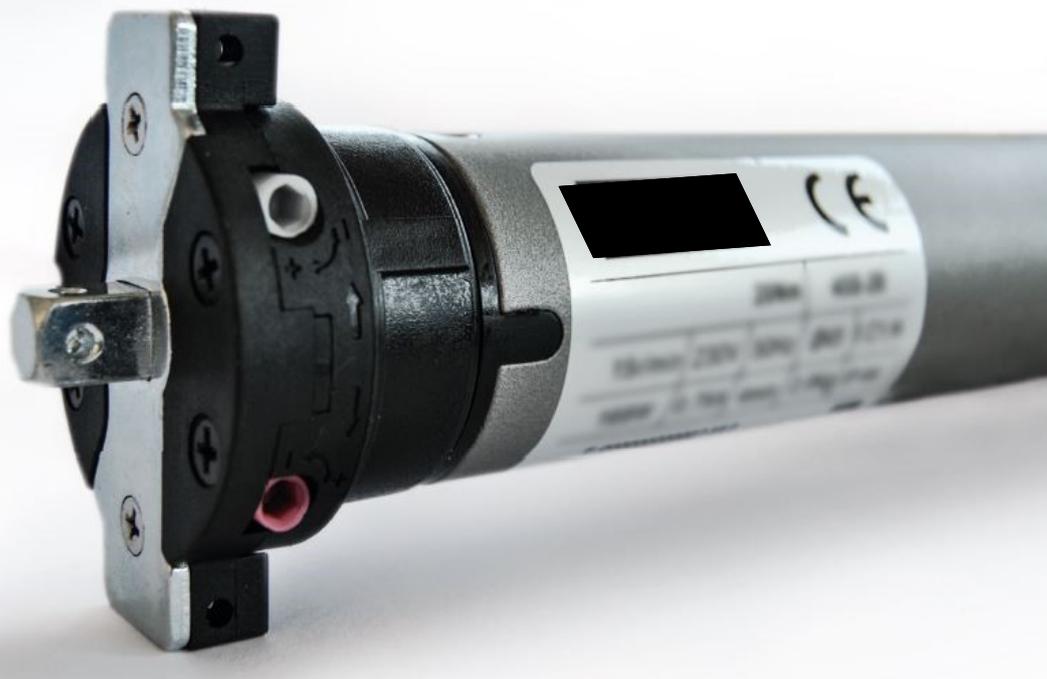

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Per rullo da (mm)	60
Coppia (Nm)	50
Giri al minuto (rpm)	12
Numero di giri del fine corsa	22
Tempo prima del termico (min.)	4
Potenza assorbita (W)	262
Intensità assorbita (A)	1,20
Peso (Kg)	2,60



<b>Prezzo</b>	
---------------	--

## ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore per rullo Ø60 mm per tapparella.



Supporto a stella, coppia e fermi



Bastoncino per l'impostazione fine corsa

## ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole 



Corona e adattatore per rullo Ø70 mm per tenda da sole per motore Ø45

Accessori per rulli ottagonali 



Corona e adattatore per rullo Ø70 mm per tapparella per motore Ø45



Corona e adattatore per rullo Ø60 mm modello Sicilia per motore Ø45

**Color Code**



BLU	> Neutro
NERO	> Direzione 1
MARRONE	> Direzione 2
VERDE/GIALLO	> Terra

Alimentazione 230V 50Hz.  
Grado di protezione IP44

# MOTORIDUTTORI da 20 Nm Radiomatic



Motore tubolare per tapparelle Ø 45 mm.

Fine corsa meccanico. Centralina incorporata. Connessione via cavo e via radio.

## CON RADIOCOMANDO

Per rullo da Ø 60mm



**S000647N**

Radiocomando monocanale

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Per rullo da (mm)	60
Coppia (Nm)	20
Giri al minuto (rpm)	17
Numero di giri del fine corsa	22
Tempo prima del termico (min.)	4
Potenza assorbita (W)	145
Intensità assorbita (A)	0,64
Peso (Kg)	2,05



**Prezzo**


IVA esclusa

[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)



Alimentazione 230V 50Hz.  
 Grado di protezione IP44.  
 Permette la movimentazione  
 via radiocomando e via pulsante.

## ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE

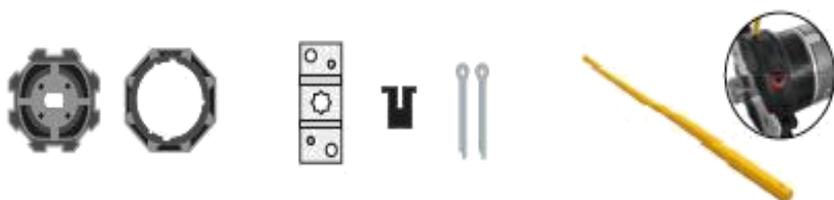

Corona e adattatore  
 per rullo Ø60 mm per  
 tapparella.

Supporto a stella, coppiglia  
 e fermi

Bastoncino per  
 l'impostazione fine corsa

## ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole

Accessori per rulli ottagonali



Corona e adattatore per  
 rullo Ø78 mm per tenda da  
 sole per motore Ø45



Corona e adattatore per  
 rullo Ø70 mm per tenda da  
 sole per motore Ø45



Corona e adattatore per  
 rullo Ø60 mm per tenda da  
 sole per motore Ø45



Corona e adattatore  
 per rullo Ø70 mm per  
 tapparella per motore Ø45



Corona e adattatore per  
 rullo Ø60 mm modello  
 Sicilia per motore Ø45

## SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Radiocomando  
 Monocanale

# MOTORIDUTTORI da 30 Nm Radiomatic



Motore tubolare per tapparelle Ø 45 mm.

Fine corsa meccanico. Centralina incorporata. Connessione via cavo e via radio.

## CON RADIOCOMANDO

Per rullo da Ø 60mm



**S000647N**  
Radiocomando monocanale

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Per rullo da (mm)	60
Coppia (Nm)	30
Giri al minuto (rpm)	17
Numero di giri del fine corsa	22
Tempo prima del termico (min.)	4
Potenza assorbita (W)	191
Intensità assorbita (A)	0,83
Peso (Kg)	2,31



**Prezzo**

IVA esclusa

[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)

## COLLEGAMENTI




Alimentazione 230V 50Hz.  
 Grado di protezione IP44.  
 Permette la movimentazione  
 via radiocomando e via pulsante.

## ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore  
 per rullo Ø60 mm per  
 tapparella.



Supporto a stella, coppia  
 e fermi



Bastoncino per  
 l'impostazione fine corsa

## ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole ☀️



Corona e adattatore per  
 rullo Ø78 mm per tenda da  
 sole per motore Ø45



Corona e adattatore per  
 rullo Ø70 mm per tenda da  
 sole per motore Ø45



Corona e adattatore per  
 rullo Ø60 mm per tenda da  
 sole per motore Ø45

Accessori per rulli ottagonali 🟩



Corona e adattatore  
 per rullo Ø70 mm per  
 tapparella per motore Ø45



Corona e adattatore per  
 rullo Ø60 mm modello  
 Sicilia per motore Ø45

## SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Radiocomando  
 Monocanale

# MOTORIDUTTORI da 50 Nm Radiomatic



Motore tubolare per tapparelle Ø 45 mm.

Fine corsa meccanico. Centralina incorporata. Connessione via cavo e via radio.

## CON RADIOCOMANDO

Per rullo da Ø 60mm



**5000647N**

Radiocomando monocanale

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Per rullo da (mm)	60
Coppia (Nm)	50
Giri al minuto (rpm)	15
Numero di giri del fine corsa	22
Tempo prima del termico (min.)	4
Potenza assorbita (W)	205
Intensità assorbita (A)	0,89
Peso (Kg)	2,89



**Prezzo**

IVA esclusa

[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)

## COLLEGAMENTI



Alimentazione 230V 50Hz.  
Grado di protezione IP44.  
Permette la movimentazione  
via radiocomando e via pulsante.

## ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore  
per rullo Ø60 mm per  
tapparella.



Supporto a stella, coppia  
e fermi



Bastoncino per  
l'impostazione fine corsa

## ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole 



Corona e adattatore per  
rullo Ø78 mm per tenda da  
sole per motore Ø45



Corona e adattatore per  
rullo Ø70 mm per tenda da  
sole per motore Ø45



Corona e adattatore per  
rullo Ø60 mm per tenda da  
sole per motore Ø45

Accessori per rulli ottagonali 



Corona e adattatore  
per rullo Ø70 mm per  
tapparella per motore Ø45



Corona e adattatore per  
rullo Ø60 mm modello  
Sicilia per motore Ø45

## SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Radiocomando  
Monocanale

# MOTORIDUTTORI da 30 Nm



CON 3 FINE CORSA ELETTRICO. Motore tubolare per tapparelle Ø 45 mm.

Fine corsa elettronico. Centralina incorporata. Connessione via cavo e via radio.

Per rullo da Ø 60mm



**MOTFERAD**  
Radiocomando monocanale

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Per rullo da (mm)	60
Coppia (Nm)	30
Giri al minuto (rpm)	15
Numero di giri del fine corsa	22
Tempo prima del termico (min.)	4
Potenza assorbita (W)	200
Intensità assorbita (A)	0,87
Peso (Kg)	2,60



**Prezzo**

IVA esclusa

[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)

## COLLEGAMENTI



Alimentazione 230V 50Hz.  
 Grado di protezione IP44.  
 Permette la movimentazione  
 via radiocomando e via pulsante.

Il pulsante verde permette  
 l'inversione del senso di marcia.



## ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore  
 per rullo Ø60 mm per  
 tapparella.



Supporto a stella, coppiglia  
 e fermi

## ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole 



Corona e adattatore per  
 rullo Ø78 mm per tenda da  
 sole per motore Ø45



Corona e adattatore per  
 rullo Ø70 mm per tenda da  
 sole per motore Ø45



Corona e adattatore per  
 rullo Ø60 mm per tenda da  
 sole per motore Ø45

Accessori per rulli ottagonali 



Corona e adattatore  
 per rullo Ø70 mm per  
 tapparella per motore Ø45



Corona e adattatore per  
 rullo Ø60 mm modello  
 Sicilia per motore Ø45

## SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI



Radiocomando  
 Monocanale

# MOTORIDUTTORI da 50 Nm



CON 3 FINE CORSA ELETTRICO. Motore tubolare per tapparelle Ø 45 mm.

Fine corsa elettronico. Centralina incorporata. Connessione via cavo e via radio.

Per rullo da Ø 60mm



**MOTFERAD**  
Radiocomando monocanale

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Per rullo da (mm)	60
Coppia (Nm)	50
Giri al minuto (rpm)	12
Numero di giri del fine corsa	22
Tempo prima del termico (min.)	4
Potenza assorbita (W)	228
Intensità assorbita (A)	0,99
Peso (Kg)	2,85



<b>Prezzo</b>	
---------------	--

IVA esclusa

[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)

# COLLEGAMENTI



Alimentazione 230V 50Hz.  
 Grado di protezione IP44.  
 Permette la movimentazione  
 via radiocomando e via pulsante.

Il pulsante verde permette  
 l'inversione del senso di marcia.



## ACCESSORI COMPRESI NELLA CONFEZIONE



Corona e adattatore  
 per rullo Ø60 mm per  
 tapparella.



Supporto a stella, coppia  
 e fermi

## ACCESSORI COMPATIBILI (optional)

Ogive per tende da sole ☀️



Corona e adattatore per  
 rullo Ø78 mm per tenda da  
 sole per motore Ø45



Corona e adattatore per  
 rullo Ø70 mm per tenda da  
 sole per motore Ø45



Corona e adattatore per  
 rullo Ø60 mm per tenda da  
 sole per motore Ø45

Accessori per rulli ottagonali 🟤



Corona e adattatore  
 per rullo Ø70 mm per  
 tapparella per motore Ø45




Corona e adattatore per  
 rullo Ø60 mm modello  
 Sicilia per motore Ø45

## SISTEMI DI CONTROLLO COMPATIBILI




Radiocomando  
 Monocanale

# - Porte a soffietto

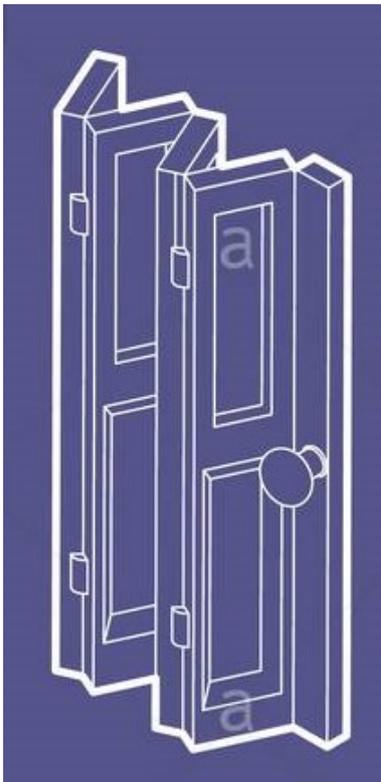

# PORTE A SOFFIETTO APERTURA STANDARD





PORTE A SOFFIETTO —> minimo fatturabile 1,8 MQ

## 1. Colori pastello

- 001 BIANCO 
- 002 GRIGIO 
- 004 CREMA 
- 007 TEAK 
- 008 MOGANO PASTELLO 
- 009 NOCE PASTELLO 

## 2. Colori fotolegno

- 011 NOCE TANGANICA 
- 015 MOGANO FOTOLEGNO 
- 016 NOCE MANSONICA 
- 017 BIANCO VENATO 
- 019 CILIEGIO 

## 3. Colori extralucido

- 517 BIANCO VENATO LUCIDO 



Colori pastello	
Colori fotolegno	
Colori extralucido	

OPTIONAL	PREZZO
Serratura in alluminio	
Binario a pavimento	

**N.B. Per le porte a soffietto i tempi di attesa previsti sono di 10 giorni**

IVA esclusa




[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)

# PORTE A SOFFIETTO APERTURA CENTRALE





PORTE A SOFFIETTO —> minimo fatturabile 3,6 MQ

## 1. Colori pastello

- 001 BIANCO 
- 002 GRIGIO 
- 004 CREMA 
- 007 TEAK 
- 008 MOGANO PASTELLO 
- 009 NOCE PASTELLO 

## 2. Colori fotolegno

- 011 NOCE TANGANICA 
- 015 MOGANO FOTOLEGNO 
- 016 NOCE MANSONICA 
- 017 BIANCO VENATO 
- 019 CILIEGIO 

## 3. Colori extralucido


- 517 BIANCO VENATO LUCIDO 

<i>Colori pastello</i>		<b>OPTIONAL</b>	<b>PREZZO</b>
<i>Colori fotolegno</i>		Serratura in alluminio	
<i>Colori extralucido</i>		Binario a pavimento	



**N.B. Per le porte a soffietto i tempi di attesa previsti sono di 10 giorni LAVORATIVI**



# -Box doccia/ Box vasca

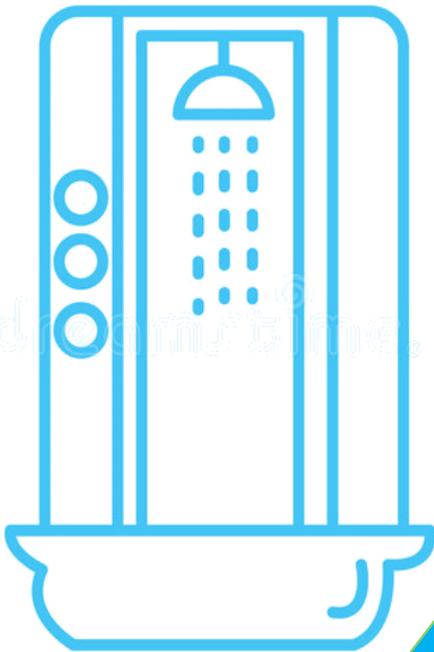

# BOX DOCCIA CORFU'

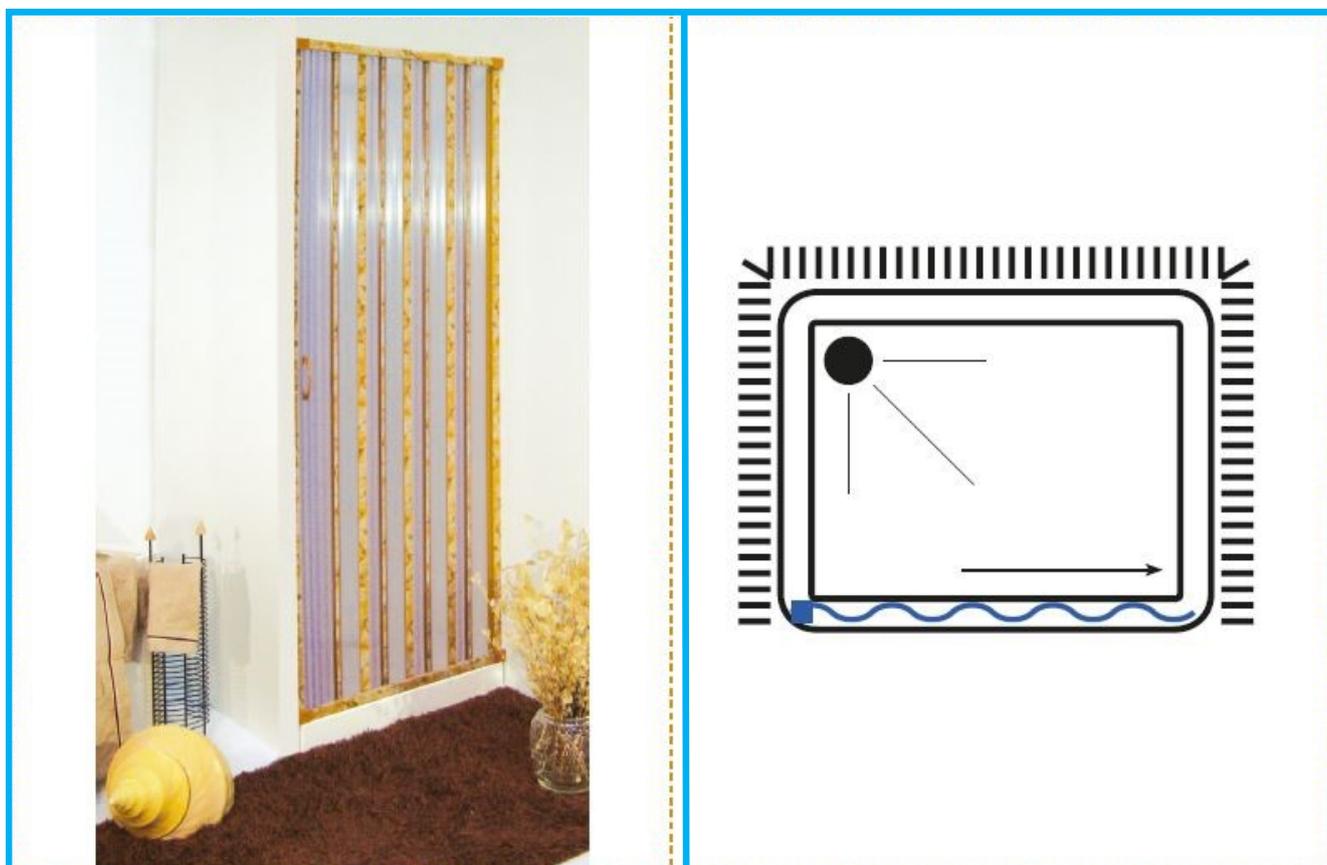


<i>DIMENSIONI</i>	<i>PREZZO</i>
cm 60/80	
cm 80/100	
cm 100/130	
cm 130/160	

***N.B. Per BOX DOCCIA su misura ci sarà una maggiorazione del 30% e tempi di consegna di 10 giorni lavorativi***

IVA esclusa

[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)

# BOX DOCCIA TENERIFE





<i>DIMENSIONI</i>	<i>PREZZO</i>
cm 60/80 x 60/80	
cm 60/80 x 100/120	
cm 80/100 x 80/100	

***N.B. Per BOX DOCCIA su misura ci sarà una maggiorazione del 30% e tempi di consegna di 10 giorni lavorativi***

IVA esclusa

[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)



# BOX DOCCIA CAPRI

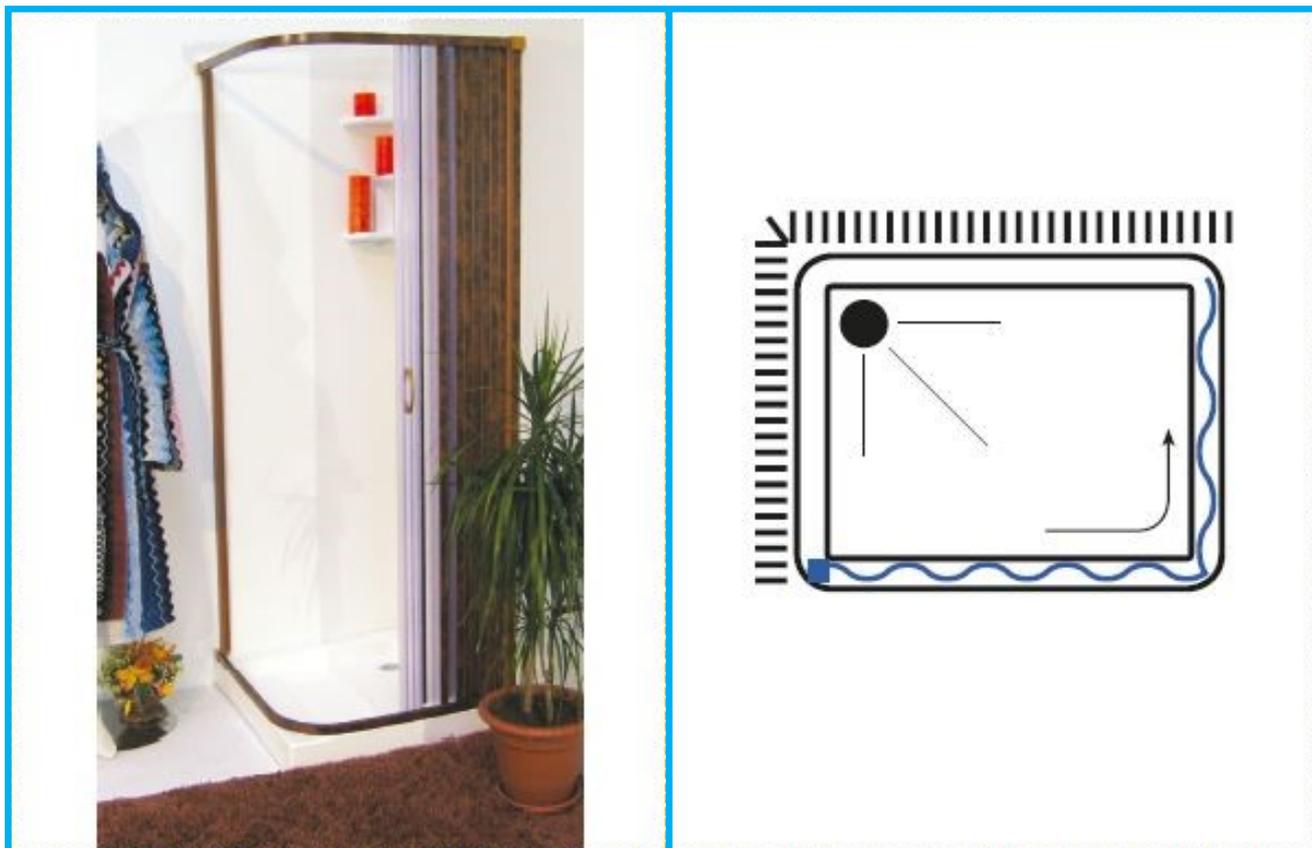

<i>DIMENSIONI</i>	<i>PREZZO</i>
cm 60/80 x 60/80	
cm 55/75 x 70/90	
cm 80/100 x 80/100	
cm 60/80 x 100/120	

***N.B. Per BOX DOCCIA su misura ci sarà una maggiorazione del 30% e tempi di consegna di 10 giorni lavorativi***

# BOX DOCCIA CUBA

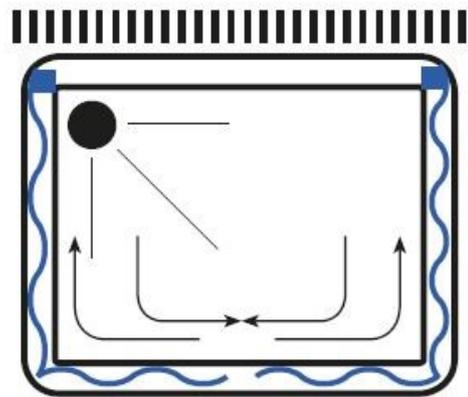



<i>DIMENSIONI</i>	<i>PREZZO</i>
cm 70-90:2	

***N.B. Per BOX DOCCIA su misura ci sarà una maggiorazione del 30% e tempi di consegna di 10 giorni lavorativi***

IVA esclusa

[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)

# BOX DOCCIA MALTA

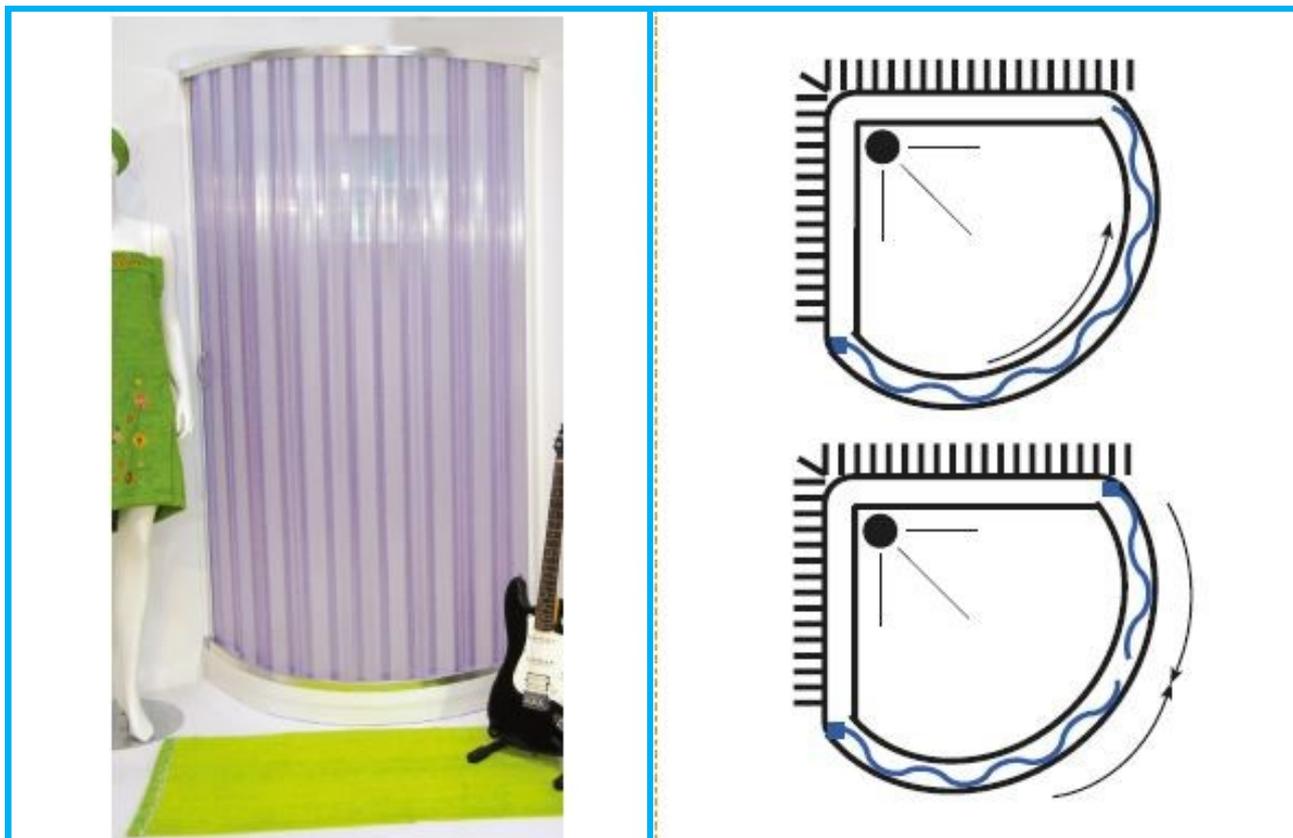



<i>DIMENSIONI</i>	<i>PREZZO</i>
cm 70 x 90	

***N.B. Per BOX DOCCIA su misura ci sarà una maggiorazione del 30% e tempi di consegna di 10 giorni lavorativi***

IVA esclusa

[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)



# BOX VASCA CORFU'

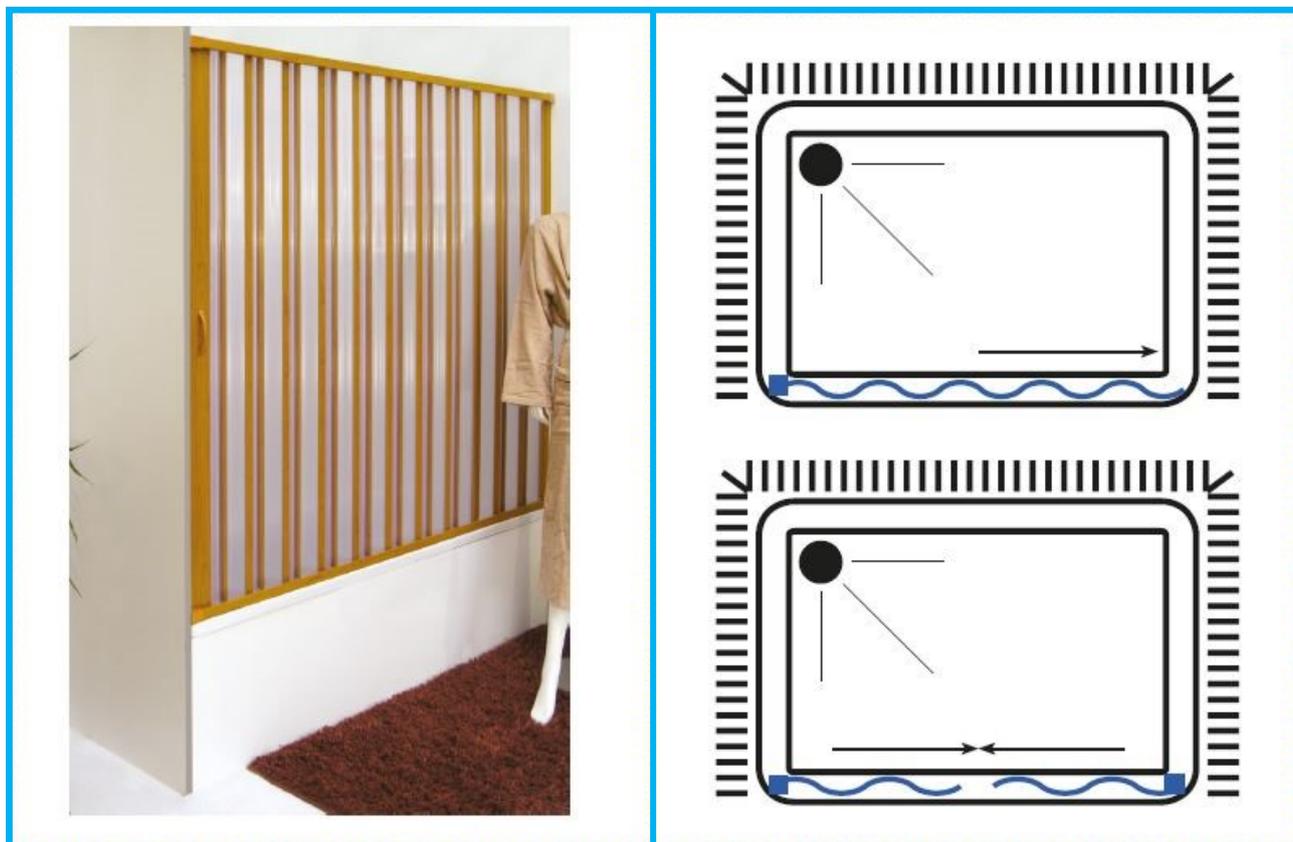

<i>DIMENSIONI</i>	<i>PREZZO</i>
100 - 140 cm	
140 - 160 cm	
160 - 180 cm	
180 - 200 cm	

***N.B. Per BOX VASCA su misura ci sarà una maggiorazione del 30% e tempi di consegna di 10 giorni lavorativi***

# BOX VASCA TENERIFE

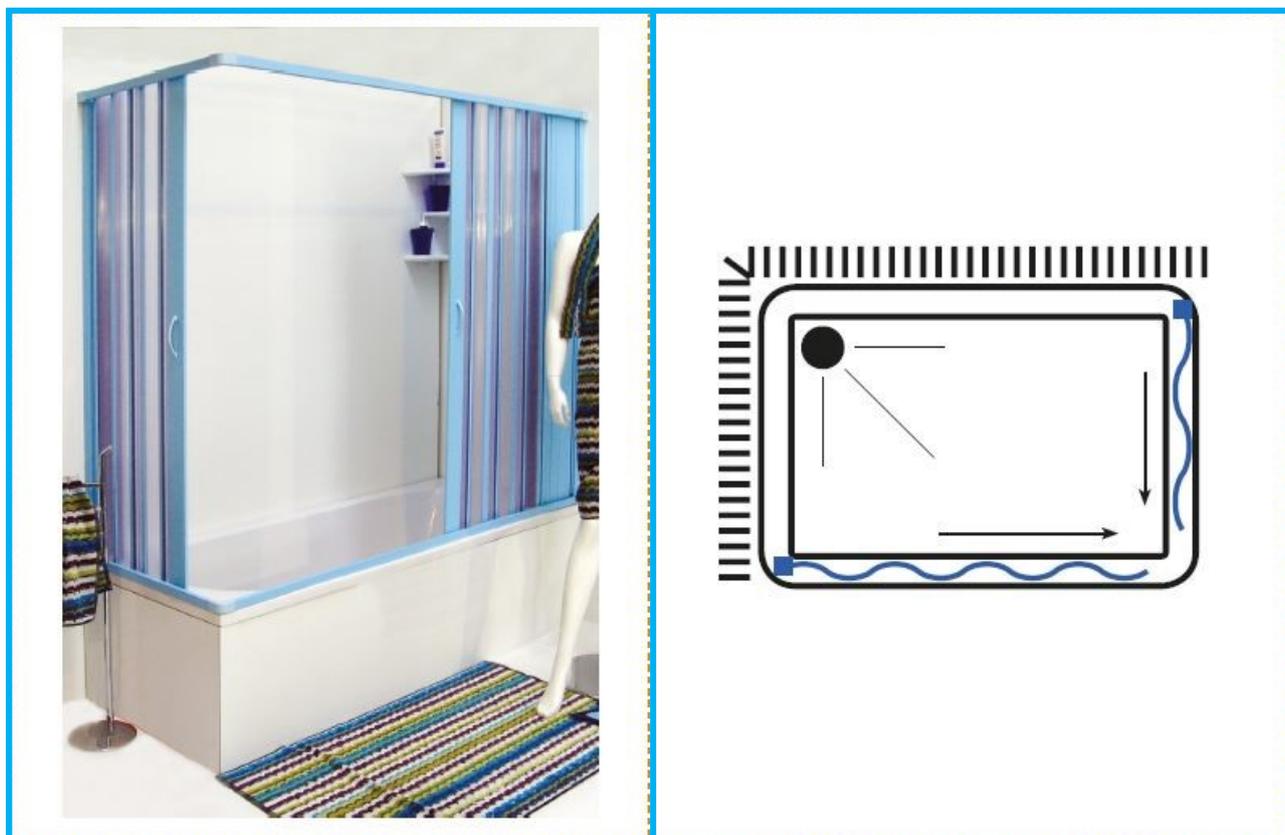



<i>DIMENSIONI</i>	<i>PREZZO</i>
cm 70 x 150/170	

***N.B. Per BOX VASCA su misura ci sarà una maggiorazione del 30% e tempi di consegna di 10 giorni lavorativi***

IVA esclusa

[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)

# BOX VASCA CAPRI

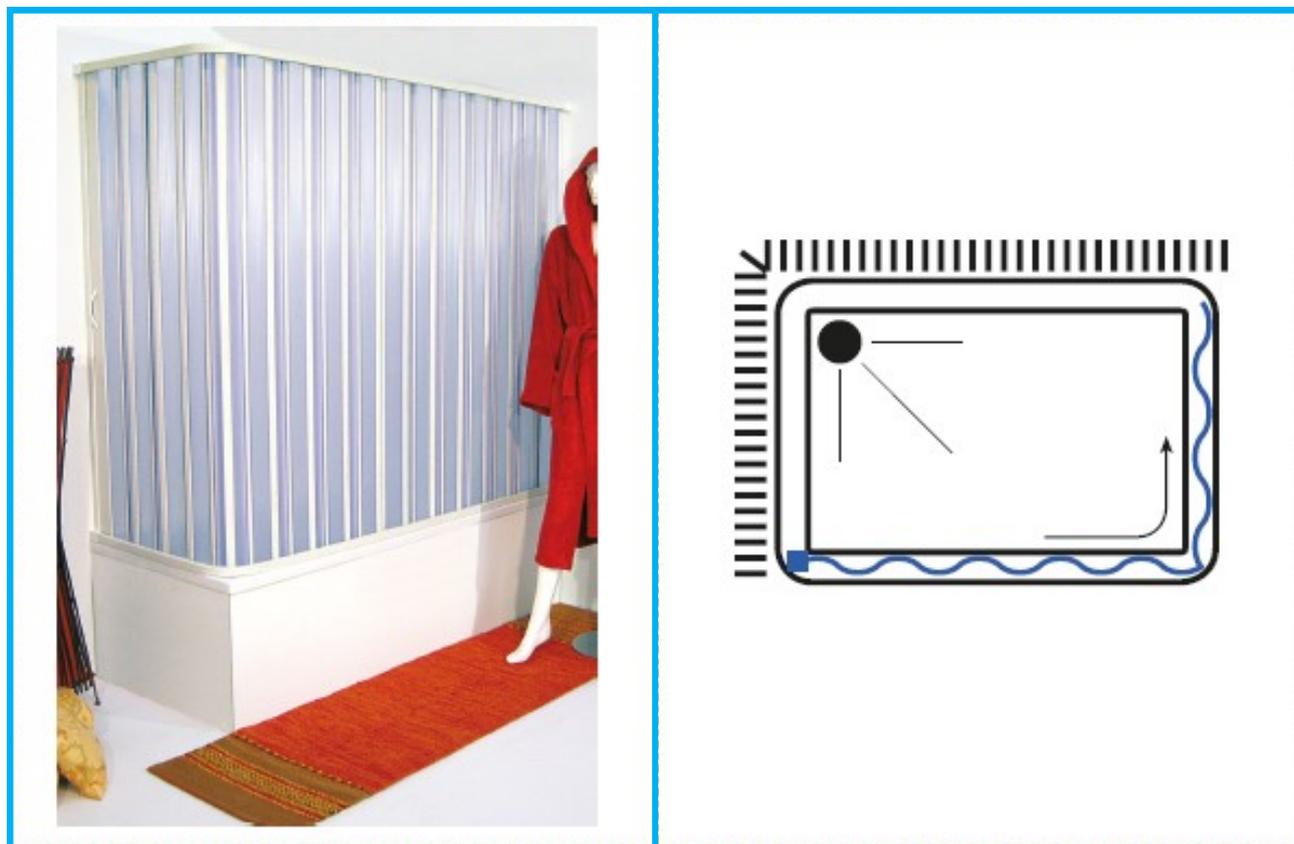



<i>DIMENSIONI</i>	<i>PREZZO</i>
cm 140/170 x 50/70	
cm 170/200 x 60/80	

***N.B. Per BOX VASCA su misura ci sarà una maggiorazione del 30% e tempi di consegna di 10 giorni lavorativi***

IVA esclusa

[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)

# BOX VASCA CUBA

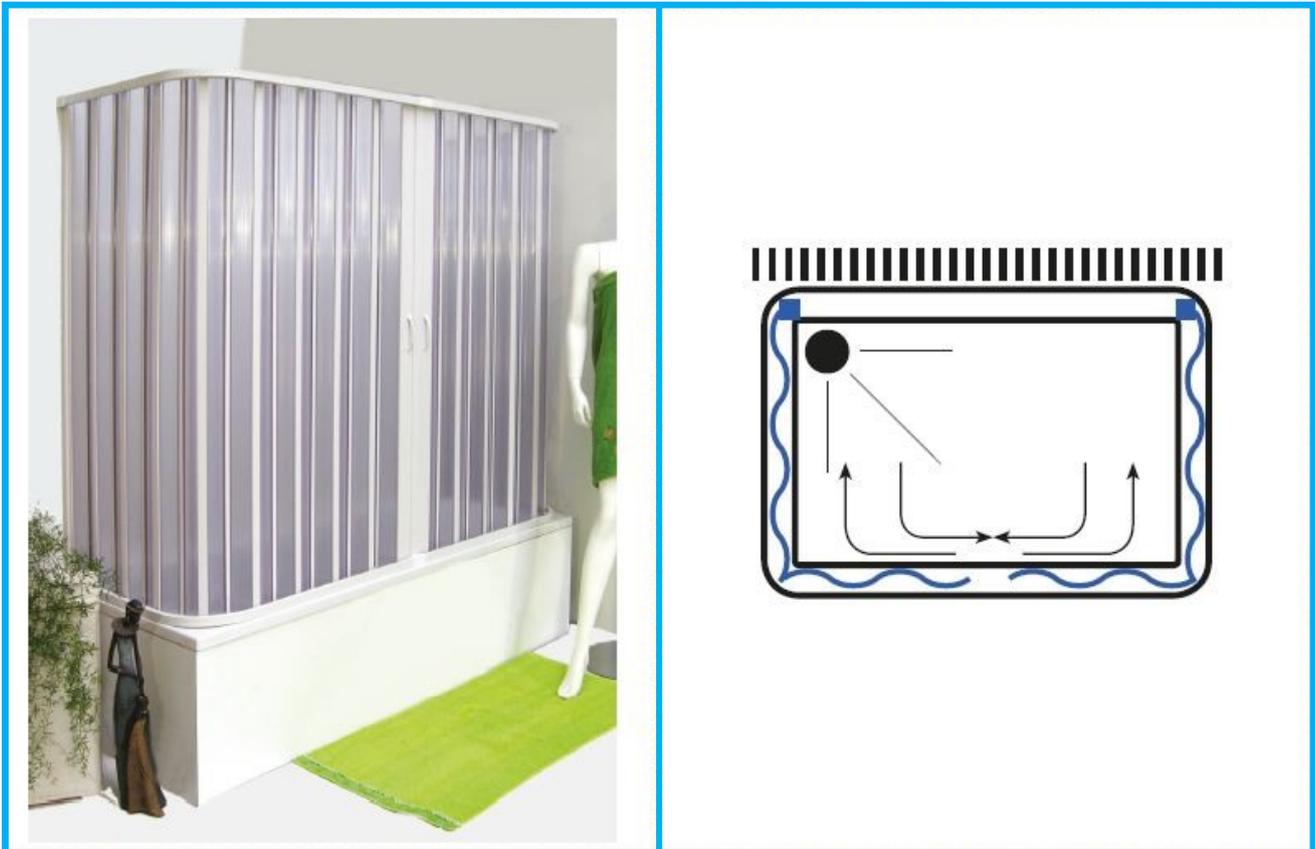

<i>DIMENSIONI</i>	<i>PREZZO</i>
<i>cm 70 x 150/170 x 70</i>	

***N.B. Per BOX VASCA su misura ci sarà una maggiorazione del 30% e tempi di consegna di 10 giorni lavorativi***

# Condizioni di vendita:



- 1. I prezzi della merce sono quelli del listino in vigore al momento della consegna, eccetto deroga scritta. Le offerte sono valide con i prezzi indicati, per i periodo menzionato e si intendono iva esclusa, franco nostro stabilimento.*
- 2. Gli ordini devono essere commissionati per mezzo scritto (fax, e-mail, whatsapp), e devono essere seguiti da accettazione. Per ordini telefonici la Zanzarplus non risponde di eventuali errori. Le dimensioni dei prodotti devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce. Per misura finita si intende la zanzariera fornita con le stesse misure ordinate; per misura luce si intende la zanzariera fornita 3 mm in meno sul lato cassonetto.*
- 3. Le informazioni contenute nei cataloghi, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti, dimensioni, colori, ecc, hanno valore meramente indicativo, in ragione delle specifiche tecniche e dell'evoluzione tecnologica dei prodotti. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, la Zanzarplus si riserva il diritto di modificare lo stesso senza alcun preavviso.*
- 4. Zanzarplus si riserva la facoltà di accettare modifiche o annullamenti di ordine in funzione dello stato di avanzamento della commessa. In ogni caso non saranno accettate modifiche o annullamenti dell'ordine senza comunicazione scritta.*
- 5. Zanzarplus provvederà a recapitare ai clienti i prodotti ordinati a mezzo vettore di fiducia, oppure direttamente se il luogo di consegna rientra nelle aree servite dal servizio di consegna aziendale.*
- 6. Tutti i prodotti si presumono accettati al momento della consegna, salvo il diritto dell'acquirente di denunciare vizi o difformità del prodotto. Questo dovrà essere comunicato per iscritto e con foto allegata a pena nullità. La merce dovrà essere contestata entro sette giorni dal ricevimento della merce. Zanzarplus ha la facoltà di testare i prodotti resi e di addebitare al cliente ogni costo in caso di denuncia infondata.*
- 7. Il pagamento deve essere effettuato come da accordi con gli agenti o direttore commerciale, rispettando termini e modalità esposti in fattura. Le rimesse dirette devono essere effettuate a mezzo bonifico bancario, assegno circolare o contanti. La merce resta di proprietà della ditta venditrice fino al pagamento totale della stessa. Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per qualsiasi motivo. Per insoluti oltre alle spese bancarie, saranno addebitate le spese di gestione insoluto pari a € 10,39 ed interessi di mora al tasso legale di riferimento e sempre all'interno dei tassi soglia. Nel caso di ritardo o mancato pagamento, la ditta venditrice si riserva di annullare o sospendere le successive consegne previste (art. 1460 cc) e di richiedere il saldo immediato di tutti i crediti.*
- 8. Salvo diversa pattuizione, i prodotti della Zanzarplus sono coperti di garanzia nei termini di legge a partire dalla data di consegna. La garanzia si intende nel ripristino o sostituzione di pezzi che presentino un difetto di fabbricazione. La garanzia esclude eventuali danni di trasporto, danni da agenti atmosferici, o causati da terzi (errato montaggio, manomissione, imperizia d'uso, superamento dei limiti di prestazione). I termini di garanzia hanno carattere perentorio e scadono anche qualora il prodotto non sia mai stato usato.*
- 9. Per errori di produzione della merce sarà riconosciuta la riproduzione solo ed esclusivamente di merce identica di qualità e quantità. Restano, quindi, esclusi tutti gli eventuali altri costi (manodopera e oneri di trasporto), nonché ogni altra ragione di risarcimento diretta o indiretta.*
- 10. Zanzarplus si riserva tutti i diritti per la totalità dei contenuti. Tali possono essere utilizzati da terzi solo previo consenso scritto.*
- 11. Il cliente è autorizzato ad usare i marchi commerciali solo in relazione alla promozione e alla vendita di prodotti autorizzati; ha facoltà di aggiungere, previa autorizzazione, il proprio marchio, ma ha divieto assoluto di sopprimere i simboli commerciali della Zanzarplus. Il cliente dovrà attenersi a tutte le clausole del presente documento nonché a tutte le regole, gli standard, o le indicazioni generali divulgate.*





Tartamella Fortunato  
www.zanzarplus.com  
zanzarplus@hotmail.com



MOD. D'ORDINE BATTENTE  
DATA:

CLIENTE:

*N.B. La posizione del cassonetto è da intendersi sempre Vista interna*

PZ	MODELLO	LARGHEZZA	ALTEZZA	TIPO MISURA LUCE/FINITA (tassativo)	COLORE	RETE	PER REBECCA POS CASSONETTO SX / DX (tassativo)	SOFT	RIFERIMENTO

Note:

---

---

---

---

---

---

---

---

da inviare a: zanzarplus@hotmail.com  
oppure al nostro fax 0923 883170







di Tartamella Fortunato

Via Regina Margherita, 172 - 91027 Paceco (TP)

Tel./ Fax 0923 883170

[www.zanzarplus.com](http://www.zanzarplus.com)

E-mail: [zanzarplus@hotmail.com](mailto:zanzarplus@hotmail.com)

P. IVA: 01294190812 - C.F.: TRT FTN 58L16 L331J