


NEW SOLAR MINI



Peso al m² completa	8 kg
Misure massime consigliate	200 cm x 400 cm larghezza x altezza

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Telo completo
- Molle di sicurezza per attacco rullo con copertura
- Spazzolino per guida

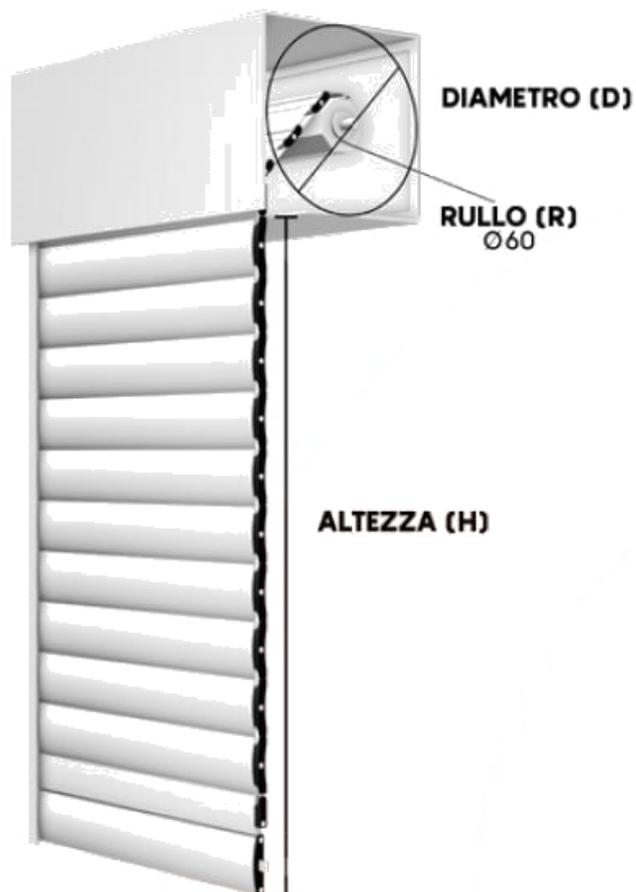

DISTANZE DISPONIBILI TRA LE FASCE DEL TELO: 1

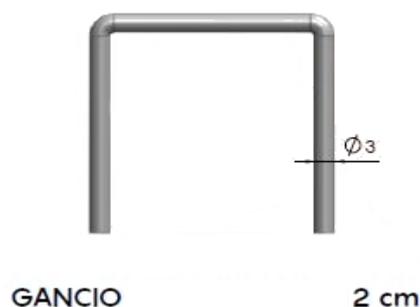
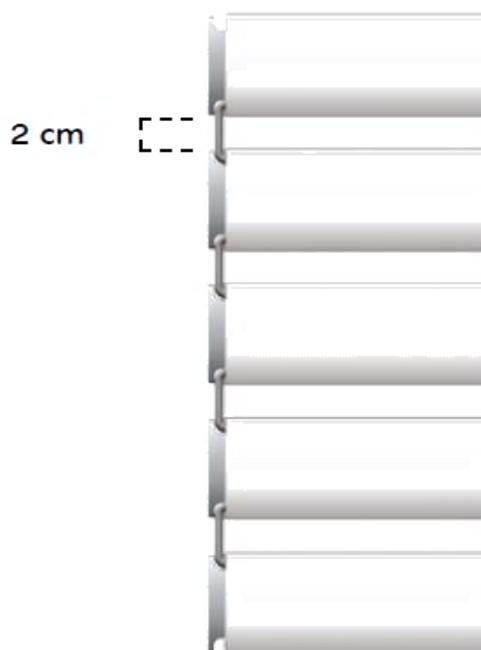




TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 2 cm

FINO A 130 cm
DI LARGHEZZA
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	14,4
140	15,0
160	16,5
180	16,8
200	17,4
220	18,3
240	19,0
260	19,6
280	20,3
300	21,4

FINO A 200 cm
DI LARGHEZZA
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	14,6
140	15,9
160	16,8
180	16,9
200	17,8
220	18,5
240	19,5
260	20,0
280	20,5
300	21,7



mini regular 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2MTSG**
acciaio inox cod. **SOL2MTSGI**

PROFILI ALLUMINIO ESTRUSO




PRIMA
FASCIA

cod. **SOL2MTSPF**



FASCIA
ATTACCO
RULLO

cod. **SOL2MTSPP**



FASCIA
ATTACCO
STANDARD

cod. **SOL2MTSFS**



CARTER
TERMINALE

cod. **SOL2MTSCT**



TERMINALE

cod. **SOL2MTSFT**



TAPPI



TAPPO STANDARD

cod. **SOL2MTSTS**



**TAPPO TERMINALE
(COPPIA)**

cod. **SOL2MTSTT**



**TAPPO PRIMA FASCIA
(COPPIA)**

cod. **SOL2MTPF**



**TAPPO FASCIA
ATTACCO RULLO**

cod. **SOL2MTSFAR**

CHIUSURE



**CATENACCILO
CHIUSURA
FINALE**

cod. **SOL2TSCI**



DIMENSIONI MASSIME

Questo modello di newSolar® è disponibile con larghezza massima di 200 cm per singolo telo.



INGOMBRI MOLTO RIDOTTI

Modello newSolar® con gli ingombri più contenuti di tutta la gamma. Anche per cassonetti esterni.




SERRATURA SU TERMINALE

Questo modello newSolar® può essere chiuso solo con fermo sulla fascia terminale.



SISTEMA REGULAR

Movimento brevettato che trasforma la newSolar® in un frangisole. Per questo modello non è disponibile la variante Silent in quanto la sua movimentazione è già silenziosa.



DISTANZA UNICA


Il telo di questa newSolar® può essere ordinato con un unico distanziale di 2 cm. In perfetta armonia con la dimensione delle sue fasce.



COME PRENDERE LE MISURE

LARGHEZZA DEL TELO: Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUIDE e riportando la misura con una sottrazione di -7 mm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 92,7 cm
è necessario comunicare in fase di ordine 92 cm

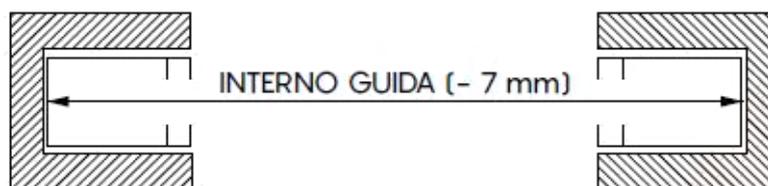


ALTEZZA DEL TELO: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 210 cm
è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm

ALTEZZA DEL TELO: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 210 cm
è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm

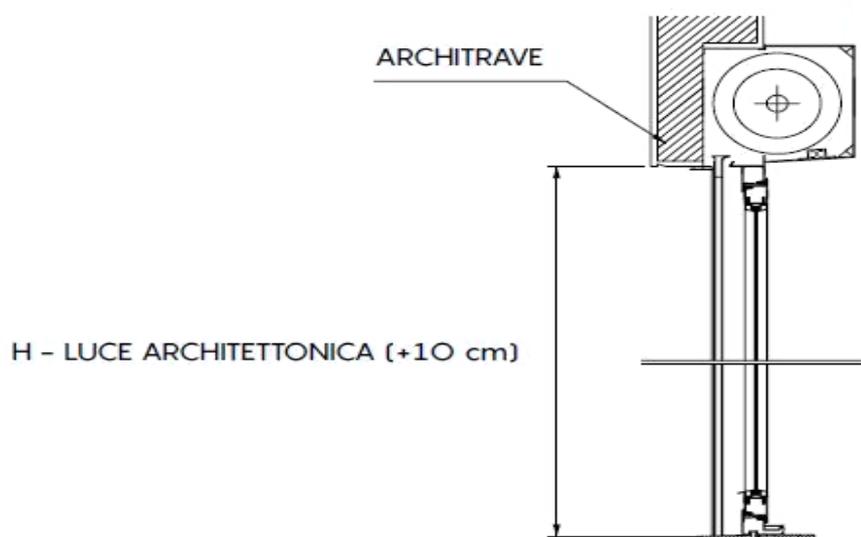

ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:
LARGHEZZA interno guide -7mm
ALTEZZA luce +10cm



PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37


DESCRIZIONE	MINIMO FATTURABILE	COSTO
Colori standard	1,30 mq	
Colori puntinati	1,30 mq	
Colori legno	1,30 mq	
Colori non di serie standard	1,30 mq	
Colori non di serie legno	1,30 mq	

PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304

DESCRIZIONE	MINIMO FATTURABILE	COSTO
Colori standard	1,30 mq	
Colori puntinati	1,30 mq	
Colori legno	1,30 mq	
Colori non di serie standard	1,30 mq	
Colori non di serie legno	1,30 mq	


ATTENZIONE: per questo modello non è attualmente prevista la funzionalità SILENT.

OPZIONI PER CHIUSURA TELO

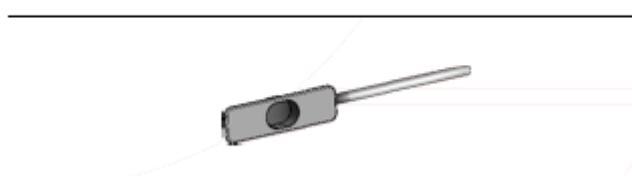

Catenaccio finale	
-------------------	--

GUIDE COMPATIBILI



GATS 001N
Spazzolino obbligatorio:
fino a largh. 100cm altezza setole 0,5
oltre 100cm altezza setole 0,7

Colori standard- puntinati	Colori legno
1. € 10,00 ml	