

NEW SOLAR SECURE 2




RESISTENZA
ANTIEFFRAZIONE
CLASSE 2*

Peso al m ² completa	12 kg
Misure massime consigliate	250 cm x 400 cm larghezza x altezza



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Telo completo di chiusura superiore, chiusura inferiore e blocchi di sicurezza antisollevamento


REQUISITO ESSENZIALE:
RULLO Ø 70, SPESSORE 15/10

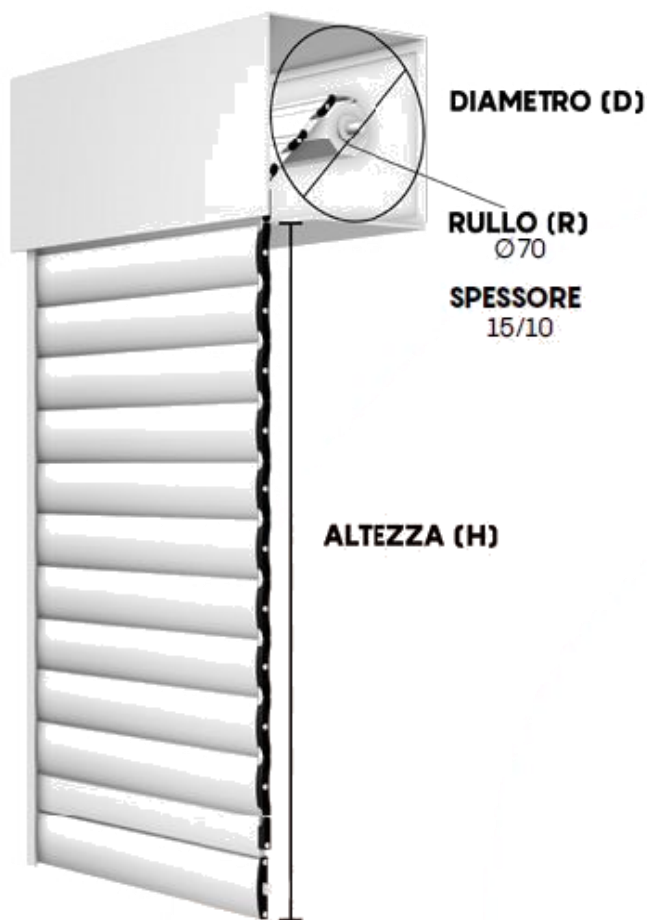


DISTANZE DISPONIBILI TRA LE FASCE DEL TELO: 4

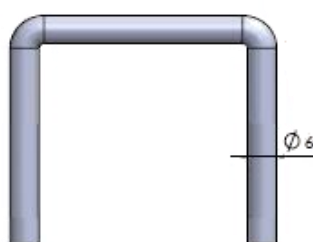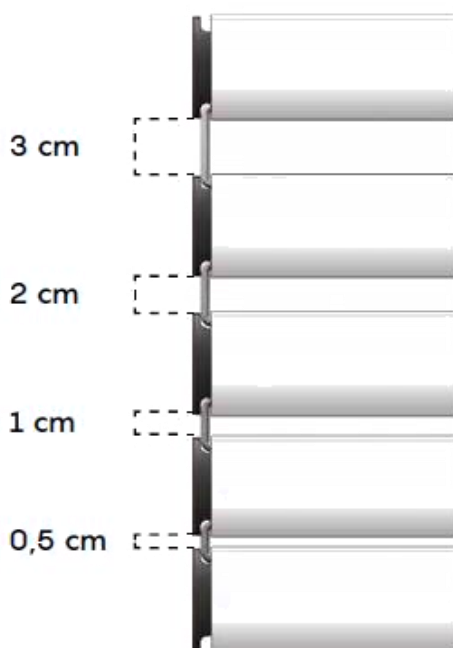


GANCIO new Solar® 3 cm



GANCIO new Solar® 1 cm

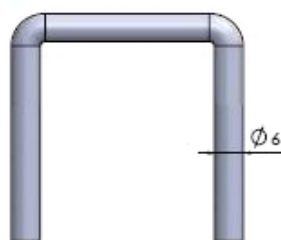

GANCIO new Solar® 2 cm



GANCIO new Solar® 0,5 cm



TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 3 cm

FINO A 130 cm
DI LARGHEZZA
TELO


ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,7
140	20,3
160	22,6
180	23,2
200	23,5
220	23,9
240	24,8
260	26,2
280	27,2
300	28,0

FINO A 200 cm
DI LARGHEZZA
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,9
140	20,5
160	22,9
180	24,0
200	24,3
220	24,9
240	25,2
260	26,8
280	27,9
300	28,3

FINO A 250 cm
DI LARGHEZZA
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,9
140	21,7
160	23,1
180	24,4
200	24,5
220	25,0
240	25,3
260	26,9
280	28,0
300	28,5



regular 3 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2S4TS3A**
acciaio inox cod. **SOL2S4TS3I**



silent 3 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2S4TS3AS**
acciaio inox cod. **SOL2S4TS3IS**

TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 2 cm

FINO A 130 cm
DI LARGHEZZA
TELO


ALTEZZA	DIAMETRO
120	18,8
140	20,0
160	21,5
180	22,2
200	22,5
220	23,6
240	24,4
260	25,8
280	26,0
300	27,0

FINO A 200 cm
DI LARGHEZZA
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,2
140	20,4
160	22,2
180	22,8
200	23,5
220	24,7
240	24,8
260	26,2
280	27,0
300	27,5


FINO A 250 cm
DI LARGHEZZA
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,8
140	21,0
160	22,5
180	22,9
200	23,9
220	24,8
240	25,0
260	26,7
280	27,2
300	27,7



regular 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG36A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG36I**



silent 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG36AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG36IS**



TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 1 cm

FINO A 130 cm
DI LARGHEZZA
TELO


ALTEZZA	DIAMETRO
120	18,7
140	20,8
160	21,0
180	21,8
200	22,8
220	24,2
240	24,4
260	25,2
280	26,0
300	27,3

FINO A 200 cm
DI LARGHEZZA
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,0
140	20,6
160	21,2
180	22,0
200	23,5
220	24,3
240	24,8
260	25,6
280	26,4
300	27,5


FINO A 250 cm
DI LARGHEZZA
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,2
140	20,8
160	21,4
180	22,7
200	25,2
220	25,5
240	25,8
260	26,4
280	27,3
300	28,0



regular 1 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG28I**



silent 1 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG28IS**

TABELLA INGOMBRI

GANCI DISTANZIALI da 0,5 cm

FINO A 130 cm
DI LARGHEZZA
TELO


ALTEZZA	DIAMETRO
120	18,8
140	19,0
160	20,4
180	23,4
200	23,5
220	24,0
240	25,1
260	25,5
280	26,1
300	27,3

FINO A 200 cm
DI LARGHEZZA
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,0
140	19,5
160	21,2
180	23,6
200	23,8
220	24,2
240	25,7
260	26,0
280	26,5
300	27,6

FINO A 250 cm
DI LARGHEZZA
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,3
140	20,3
160	22,3
180	23,9
200	24,0
220	24,5
240	25,9
260	26,2
280	26,8
300	27,9



regular 0,5 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG20I**




silent 0,5 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG20IS**




PROFILI ALLUMINIO ESTRUSO




FASCIA
ATTACCO
STANDARD

cod. **SOL2S4TSFAS**

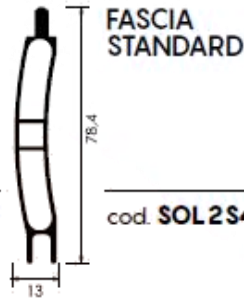


FASCIA
STANDARD

cod. **SOL2S4TSFS**

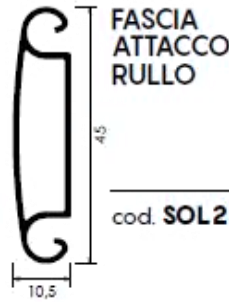


FASCIA
ATTACCO
RULLO

cod. **SOL2TSFAR**



FASCIA
INTERMEDIA
ATTACCO
RULLO

cod. **SOL2TSFIAR**



CHIUSURA
TERMINALE

cod. **SOL2S4TSFT**

TAPPI



TAPPO PICCOLO
cod. **SOL21TP**



TAPPO FASCIA STD
cod. **SOL2S4TSTFS**



TAPPO TERMINALE
DI SICUREZZA (COPPIA)
cod. **SOL2S4TSTT**



TAPPO TENUTA INTERNA
PIASTRA ANTITAGLIO
cod. **SOL2S4TSTTI**


CHIUSURE



FERMO CHIUSURA PER FASCIA
SUPERIORE E PER TERMINALE
cod. **SOL2S4TSFC**



SICUREZZA

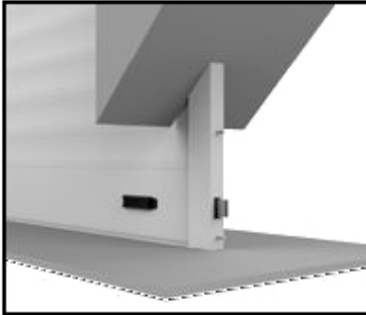

Fermo inferiore
antisollevamento



Fermo superiore
antisollevamento



Vista d'assieme
frontale



particolare FERMO CHIUSURA
SUPERIORE E INFERIORE



DIMENSIONI MASSIME

Questo modello di newSolar® è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.



INGOMBRI RIDOTTI

Nonostante sia una tapparella avvolgibile a fasce-profili distanziabili, newSolar® trova allocazione nei cassonetti più diffusi sul mercato.




SISTEMA REGULAR

Movimento brevettato che trasforma la newSolar® in un frangisole.



SISTEMA SILENT

Funzionalità brevettata che consente alla newSolar® di avere massima silenziosità in fase di apertura e chiusura.

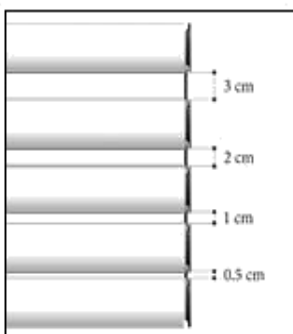

4 DISTANZE


Configurazione massima. Il telo di questa newSolar® può essere ordinato con 4 misure distanziali differenti: da 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm, anche in combinazioni diverse. Configurazione da comunicare in fase d'ordine.



COME PRENDERE LE MISURE


LARGHEZZA DEL TELO: Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUIDE e riportando la misura con una sottrazione di -7 mm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 92,7 cm
è necessario comunicare in fase di ordine 92 cm

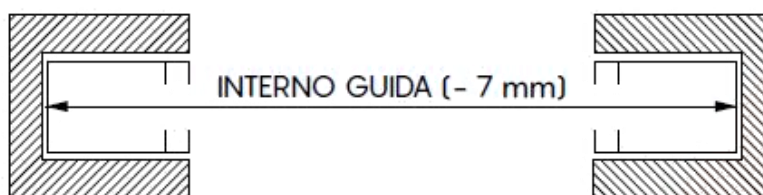

ALTEZZA DEL TELO: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 210 cm
è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm

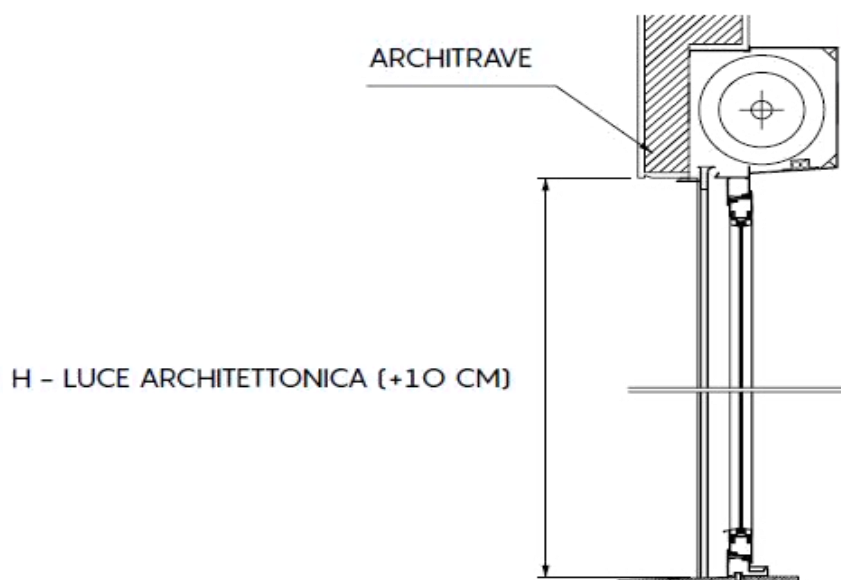

ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:
LARGHEZZA interno guide -7mm
ALTEZZA luce +10cm




OPZIONI PER CHIUSURA TELO



Fermo superiore	Incluso
Fermo inferiore	Incluso

GUIDE COMPATIBILI


1.



GATS 002N

Spazzolino obbligatorio:
fino a largh. 100cm altezza setole 0,7
oltre 100cm altezza setole 0,9


2.



GATS 004N

Spazzolino obbligatorio:
fino a largh. 100cm altezza setole 0,7
oltre 100cm altezza setole 0,9


3.



GATS 007N

Spazzolino obbligatorio:
fino a largh. 100cm altezza setole 0,7
oltre 100cm altezza setole 0,9

4.



GATS 008N

Spazzolino obbligatorio:
fino a largh. 100cm altezza setole 0,7
oltre 100cm altezza setole 0,9

<i>Colori standard-puntinati</i>	<i>Colori legno</i>



PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>MINIMO FATTURABILE</i>	<i>COSTO</i>
<i>Colori standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori puntinati</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori legno</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie legno</i>	<i>1,30 mq</i>	

PRODOTTO CON DISTANZIALI SILENT E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>MINIMO FATTURABILE</i>	<i>COSTO</i>
<i>Colori standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori puntinati</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori legno</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie legno</i>	<i>1,30 mq</i>	

PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>MINIMO FATTURABILE</i>	<i>COSTO</i>
<i>Colori standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori puntinati</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori legno</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie legno</i>	<i>1,30 mq</i>	

PRODOTTO CON DISTANZIALI SILENT E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>MINIMO FATTURABILE</i>	<i>COSTO</i>
<i>Colori standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori puntinati</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori legno</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie standard</i>	<i>1,30 mq</i>	
<i>Colori non di serie legno</i>	<i>1,30 mq</i>	